Lynx-S

SA LYNX-S 11W/840 G23 SLV 10

0025891



Cechy gamy

- Pojedyncza niewielka lampa z wtykową podstawą, do wielu różnych zastosowań
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85)
- Do użytku ze statecznikiem magnetycznym
- Produkt dostępny w wersjach Homelight (2700K), Warm White (3000K) i Cool White (4000K)
- Średnia żywotność: 10000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0025891
Technologia	Compact Fluorescent
Kolor światła	840 Cool White
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	10000
Kształt lampy	Stick
Wykończenie lampy	frosted
Ściemniacz	NO
Nasadka/trzonek	G23
Typ	Lynx S
Kod EAN	5410288258911
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Skuteczność (średnia) (lm/W)	76
Waty (nominalnie) (W)	11
Napięcie (V)	91

Lynx-S

SA LYNX-S 11W/840 G23 SLV 10

0025891

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0025891
Do użytku tylko w suchych miejscach	yes
Technologia	Compact Fluorescent
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	10000
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	10000
Kształt lampy	Stick
Wykończenie lampy	frosted
Ściemniacz	NO
Nasadka/trzonek	G23
Typ	Lynx S
Kod EAN	5410288258911
E-numer FI	4944090
E-numer SE	8357267
Długi opis	Pojedyncza niewielka lampa z wtykową podstawą, do wielu różnych zastosowań. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85). Do użytku ze statecznikiem magnetycznym. Produkt dostępny w wersjach Homelight (2700K), Warm White (3000K) i Cool White (4000K). Średnia żywotność: 10000 godz.
Nazwa produktu	SA LYNX-S 11W/840 G23 SLV 10
Zawartość rtęci w lampie (mg)	< 2.50 mg
Czas uruchomienia (maks.) (s)	10 Sec
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Referencja 3 IEC	IEC 60921
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.9
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.7
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.50
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.62

Lynx-S

SA LYNX-S 11W/840 G23 SLV 10

0025891

Dane optyczne

Kolor światła	840 Cool White
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	0.85
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	0.78
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	0.76
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	0.75
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.8

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	14
Skuteczność (średnia) (lm/W)	76
Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum	76
Wat (znamionowa) (W)	11.8
Waty (nominalnie) (W)	11
Napięcie (V)	91
Napięcie podczas zapłonu (V)	186
Natężenie (A)	0.155

Dane fizyczne

Waga (kg)	0.04
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	236
Długość lampy (mm) — C/L	213
Średnica lampy (mm) — D	32.5
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	2.20 x 3.80 x 22.90
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	12.40 x 9.00 x 24.80
Inner package net weight (kg)	0.38
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	45.50 x 26.90 x 26.50

Lynx-S

SA LYNX-S 11W/840 G23 SLV 10


0025891

Lynx-S

SA LYNX-S 11W/840 G23 SLV 10

0025891

RYSUNEK TECHNICZNY

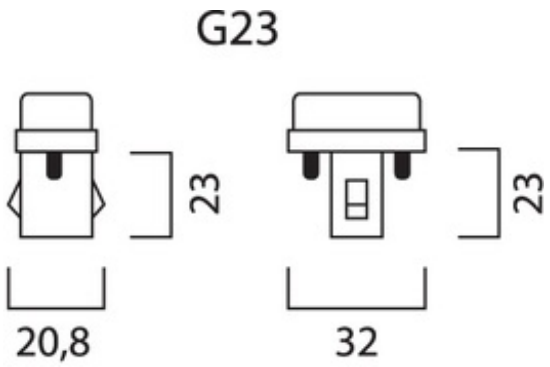

ETYKIETA ENERGETYCZNA

