Lynx-DE

SA LYNX-DE 18W/840 G24Q-2 SLV

0025926



Cechy gamy

- Niewielka wysokowydajna lampa z wtykową podstawą do nowych oraz istniejących instalacji
- Do stosowania w instalacjach z osprzętem elektronicznym
- Tylko do użytku ze statecznikami elektronicznymi
- Możliwość stosowania w oświetleniu awaryjnym
- Doskonały strumień świetlny
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85)
- Możliwość przyciemniania przy użyciu odpowiedniego przyciemniacza
- Produkt dostępny w wersjach Homelight (2700K), Warm White (3000K), White (3500K), Cool White (4000K) i Daylight (6500K)
- Średnia żywotność: 12000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0025926
Technologia	Compact Fluorescent
Kolor światła	840 Cool White
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	12000
Kształt lampy	Stick
Wykończenie lampy	frosted
Ściemniacz	YES
Nasadka/trzonek	G24q-2
Typ	Lynx DE
Kod EAN	5410288259260
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1215
Skuteczność (średnia) (lm/W)	67
Waty (nominalnie) (W)	18
Napięcie (V)	100

Lynx-DE

SA LYNX-DE 18W/840 G24Q-2 SLV

0025926

TABELA DANYCH

Lynx-DE

SA LYNX-DE 18W/840 G24Q-2 SLV

0025926

Dane główne

Numer zamówienia	0025926
Do użytku tylko w suchych miejscach	yes
Technologia	Compact Fluorescent
Klasa energetyczna	A
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	12000
Średnia żywotność (godz.)	12000
Kształt lampy	Stick
Wykończenie lampy	frosted
Ściemniacz	YES
Nasadka/trzonek	G24q-2
Typ	Lynx DE
Kod EAN	5410288259260
E-numer SE	8357377
E-numer FI	4944121
Długi opis	Niewielka wysokowydajna lampa z wtykową podstawą do nowych oraz istniejących instalacji. Do stosowania w instalacjach z osprzętem elektronicznym. Tylko do użytku ze statecznikami elektronicznymi. Możliwość stosowania w oświetleniu awaryjnym. Doskonały strumień świetlny. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85). Możliwość przyciemniania przy użyciu odpowiedniego przyciemniacza. Produkt dostępny w wersjach Homelight (2700K), Warm White (3000K), White (3500K), Cool White (4000K) i Daylight (6500K). Średnia żywotność: 12000 godz.
Nazwa produktu	SA LYNX-DE 18W/840 G24Q-2 SLV
Zawartość rtęci w lampie (mg)	< 2.50 mg
Czas uruchomienia (maks.) (s)	10 Sec
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Referencja 3 IEC	IEC 60921
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0.99
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (wysoka częstotliwość)	1
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (wysoka częstotliwość)	1
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.93
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (wysoka częstotliwość)	1
Znamionowy czynnik przetrwania przez	0.88

Lynx-DE

SA LYNX-DE 18W/840 G24Q-2 SLV

0025926

8000 godz. (50Hz)	
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (wysoka częstotliwość)	0.99
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.70
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (wysoka częstotliwość)	0.9
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (50Hz)	0.71
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (wysoka częstotliwość)	0.71

Dane optyczne

Kolor światła	840 Cool White
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny w temp. 35°C (lm)	3500
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1215
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1215
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	0.9
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	0.84
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	0.82
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	0.81
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.75
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (wysoka częstotliwość)	0.9
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (wysoka częstotliwość)	0.86
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (wysoka częstotliwość)	0.82
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (wysoka częstotliwość)	0.79
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (wysoka częstotliwość)	0.75

Lynx-DE

SA LYNX-DE 18W/840 G24Q-2 SLV

0025926

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	22
Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum	67
Skuteczność (średnia) (lm/W)	67
Wat (znamionowa) — wysoka częstotliwość (W)	33
Wat (znamionowa) (W)	18
Waty (nominalnie) (W)	18
Napięcie (V)	100
Natężenie (A)	0.220

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.06
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	147
Długość lampy (mm) — C/L	131
Średnica lampy (mm) — D	35
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	15.50 x 3.60 x 3.60
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	16.60 x 8.00 x 18.70


Lynx-DE

SA LYNX-DE 18W/840 G24Q-2 SLV

0025926

RYSUNEK TECHNICZNY

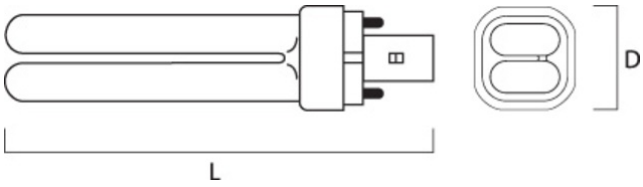

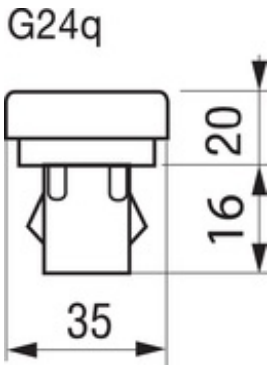

ETYKIETA ENERGETYCZNA

