ToLEDo Superia Tubes

ToLEDo Superia Tube 5Ft 32W 3200LM 840

0027027



Cechy gamy

- Zamiennik opraw T8, łatwe rozwiązanie Plug and Play do stateczników magnetycznych
- Wyprodukowano w Niemczech, według najwyższych standardów jakości
- Bardzo Bardzo dobre oddawanie barw (CRI > 80)
- Produkt dostępny w trzech wersjach temperatur barwowych (3000K-4000K-6500K)
- Natychmiastowe światło; umożliwia lepsze wykorzystanie układów sterowania oświetleniem i jeszcze większą oszczędność energii
- Bardzo wytrzymała konstrukcja
- Końcówka obrotowa pozwala obracać strumień światła w zakresie 100°
- System blokujący zapobiega obracaniu się świetlówek, co jest szczególnie przydatne w instalacjach narażonych na silne drgania
- Kąt wiązki 120°
- Bezproblemowe działanie w niskich temperaturach (-30°C do +40°C)
- Lampa przyjazna dla środowiska, bezrtęciowa
- Niezawodna konstrukcja zatrzaskowa
- Średnia nominalna żywotność 40 000 godzin, niższy koszt utrzymania

CE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0027027
Technologia	LED
Kolor światła	840 Cool White
Klasa energetyczna	A+
Średnia żywotność (godz.)	40000
Kształt lampy	Linear
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	G13
Typ	ToLEDo Superia Tube T8
Kod EAN	5410288270272
CRI (Ra)	85
Kąt wiązki (°)	120
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	3200
Skuteczność (średnia) (lm/W)	100
Waty (nominalnie) (W)	32
Napięcie (V)	100-240

ToLEDo Superia Tubes

ToLEDo Superia Tube 5Ft 32W 3200LM 840

0027027

TABELA DANYCH

Dane główne

Technologia	LED
Numer zamówienia	0027027
Lampa energooszczędna	Yes
Średnia żywotność (godz.)	40000
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	40000
Klasa energetyczna	A+
Kształt lampy	Linear
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	G13
Typ	ToLEDo Superia Tube T8
Kod EAN	5410288270272
E-numer FI	4740086
E-numer SE	8359473
Uwagi	The overall energy efficiency and light distribution of any installation that uses these lamps are determined by the design of the installation
Długi opis	Zamiennik opraw T8, łatwe rozwiązanie Plug and Play do stateczników magnetycznych . Wyprodukowano w Niemczech, według najwyższych standardów jakości . Bardzo Bardzo dobre oddawanie barw (CRI > 80) . Produkt dostępny w trzech wersjach temperatur barwowych (3000K-4000K-6500K). Natychmiastowe światło; umożliwia lepsze wykorzystanie układów sterowania oświetleniem i jeszcze większą oszczędność energii . Bardzo wytrzymała konstrukcja . Końcówka obrotowa pozwala obracać strumień światła w zakresie 100° . System blokujący zapobiega obracaniu się świetlówek, co jest szczególnie przydatne w instalacjach narażonych na silne drgania. Kąt wiązki 120°. Bezproblemowe działanie w niskich temperaturach (-30°C do +40°C). Lampa przyjazna dla środowiska, bezrtęciowa. Niezawodna konstrukcja zatrzaskowa . Średnia nominalna żywotność 40 000 godzin, niższy koszt utrzymania
Nazwa produktu	ToLEDo Superia Tube 5Ft 32W 3200LM 840
Zawartość rtęci w lampie (mg)	0
Czas uruchomienia (maks.) (s)	0.05
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	< 1s => 60%
Wymagany osprzęt sterujący	No
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	100000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	6
Optymalne warunki pracy (°C)	25

ToLEDo Superia Tubes

ToLEDo Superia Tube 5Ft 32W 3200LM 840

0027027

Dane optyczne

Kolor światła	840 Cool White
CRI (Ra)	85
Znamionowy kąt wiązki (°)	120
Do oświetlenia akcentującego	No
Kąt wiązki (°)	120
Spójność kolorów	6
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	3200
Znamionowy strumień świetlny (lm)	3200
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	0.7
Możliwość regulacji chromatyczności	No

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	32
Skuteczność (średnia) (lm/W)	100
Wat (znamionowa) (W)	32
Waty (nominalnie) (W)	32
Napięcie (V)	100-240
Natężenie (A)	0.150
Czynnik zasilania lampy	0.95

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.42
Długość lampy (mm) — C/L	1500
Średnica lampy (mm) — D	28
Wymiary żarówki odpowiadające wymiarom żarówki próżniowej	Yes
Zaprojektowane do użytku w niestandardowych warunkach	No
Zamiennik świetlówki	Yes
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	156.50 x 3.00 x 3.00
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	159.00 x 10.00 x 6.00

ToLEDo Superia Tubes

ToLEDo Superia Tube 5Ft 32W 3200LM 840

0027027

RYSUNEK TECHNICZNY



Dimensions (mm)


2ft	A	B	C
Min	-	594.5	-
Max	598.8	596.9	604.0

Dimensions (mm)

4ft	A	B	C
Min	-	1204.1	-
Max	1199.4	1206.5	1213.6

Dimensions (mm)

5ft	A	B	C
Min	-	1504.7	-
Max	1500.0	1507.1	1514.0

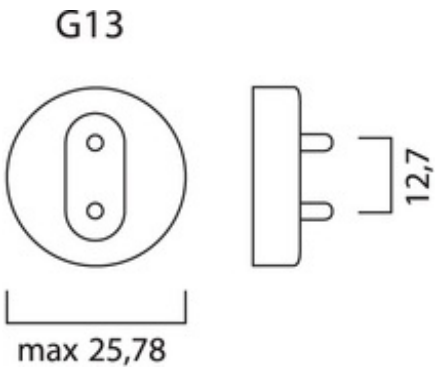

ETYKIETA ENERGETYCZNA

