Lynx-T

SA LYNX-T 18W/830 GX24D-2 SLV

0027801



Cechy gamy

- Niewielkie lampy typu triple-bend z wtykową podstawą
- Współpraca z konwencjonalnym osprzętem sterującym
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85)
- Produkt dostępny w wersjach Warm White (3000K) i Cool White (4000K)
- Średnia żywotność: 15000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0027801
Technologia	Compact Fluorescent
Kolor światła	830 Warm White
Klasa energetyczna	B
Średnia żywotność (godz.)	15000
Kształt lampy	Stick
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	NO
Nasadka/trzonek	GX24d-2
Typ	Lynx T
Kod EAN	5410288278018
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	3000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1210
Skuteczność (średnia) (lm/W)	67
Waty (nominalnie) (W)	18
Napięcie (V)	100

Lynx-T

SA LYNX-T 18W/830 GX24D-2 SLV

0027801

TABELA DANYCH

Dane główne

Technologia	Compact Fluorescent
Do użytku tylko w suchych miejscach	yes
Numer zamówienia	0027801
Średnia żywotność (godz.)	15000
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	15000
Klasa energetyczna	B
Wykończenie lampy	Frosted
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	NO
Nasadka/trzonek	GX24d-2
Typ	Lynx T
Kod EAN	5410288278018
E-numer FI	4944053
E-numer SE	8357410
Długi opis	Niewielkie lampy typu triple-bend z wtykową podstawą. Współpraca z konwencjonalnym osprzętem sterującym. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85). Produkt dostępny w wersjach Warm White (3000K) i Cool White (4000K). Średnia żywotność: 15000 godz.
Nazwa produktu	SA LYNX-T 18W/830 GX24D-2 SLV
Zawartość rtęci w lampie (mg)	< 2.50 mg
Czas uruchomienia (maks.) (s)	10 Sec
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Referencja 3 IEC	IEC 60921
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.9
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.7
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.50
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.50
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (50Hz)	> 0.60
Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz. (50Hz)	> 0.25

Lynx-T

SA LYNX-T 18W/830 GX24D-2 SLV

0027801

Dane optyczne

Kolor światła	830 Warm White
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	3000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1210
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1210
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	0.85
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	0.78
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	0.76
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	0.75
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.70
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (50Hz)	> 0.78
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz. (50Hz)	> 0.75

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	22
Skuteczność (średnia) (lm/W)	67
Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum	67
Wat (znamionowa) (W)	18
Waty (nominalnie) (W)	18
Napięcie (V)	100
Napięcie podczas zapłonu (V)	184
Natężenie (A)	0.225

Lynx-T

SA LYNX-T 18W/830 GX24D-2 SLV

0027801

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.07
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	124
Długość lampy (mm) — C/L	101
Średnica lampy (mm) — D	49
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	5.10 x 4.70 x 14.20
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	26.70 x 10.30 x 15.60

Lynx-T

SA LYNX-T 18W/830 GX24D-2 SLV

0027801

RYSUNEK TECHNICZNY

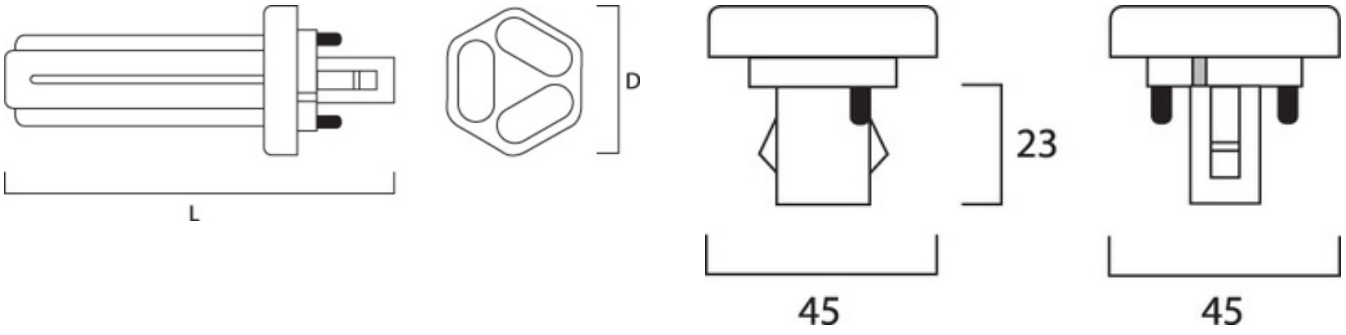

ETYKIETA ENERGETYCZNA

