Lynx-T

SA LYNX-T 26W/830 GX24D-3 SLV

0027811



Cechy gamy

- Niewielkie lampy typu triple-bend z wtykową podstawą
- Współpraca z konwencjonalnym osprzętem sterującym
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85)
- Produkt dostępny w wersjach Warm White (3000K) i Cool White (4000K)
- Średnia żywotność: 15000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0027811
Technologia	Compact Fluorescent
Kolor światła	830 Warm White
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	15000
Kształt lampy	Stick
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	NO
Nasadka/trzonek	GX24d-3
Typ	Lynx T
Kod EAN	5410288278117
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	3000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1800
Skuteczność (średnia) (lm/W)	66
Waty (nominalnie) (W)	26
Napięcie (V)	105

Lynx-T

SA LYNX-T 26W/830 GX24D-3 SLV

0027811

TABELA DANYCH

Dane główne

Technologia	Compact Fluorescent
Do użytku tylko w suchych miejscach	yes
Numer zamówienia	0027811
Średnia żywotność (godz.)	15000
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	15000
Klasa energetyczna	A
Wykończenie lampy	Frosted
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	NO
Nasadka/trzonek	GX24d-3
Typ	Lynx T
Kod EAN	5410288278117
E-numer FI	4944063
E-numer SE	8357413
Długi opis	Niewielkie lampy typu triple-bend z wtykową podstawą. Współpraca z konwencjonalnym osprzętem sterującym. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85). Produkt dostępny w wersjach Warm White (3000K) i Cool White (4000K). Średnia żywotność: 15000 godz.
Nazwa produktu	SA LYNX-T 26W/830 GX24D-3 SLV
Zawartość rtęci w lampie (mg)	< 2.50 mg
Czas uruchomienia (maks.) (s)	10 Sec
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Referencja 3 IEC	IEC 60921
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.9
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.7
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.50
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.50
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (50Hz)	> 0.60
Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz. (50Hz)	> 0.25

Lynx-T

SA LYNX-T 26W/830 GX24D-3 SLV

0027811

Dane optyczne

Kolor światła	830 Warm White
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	3000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1800
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1800
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	0.85
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	0.78
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	0.76
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	0.75
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.70
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (50Hz)	> 0.78
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz. (50Hz)	> 0.75

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	31
Skuteczność (średnia) (lm/W)	66
Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum	66
Wat (znamionowa) (W)	26
Waty (nominalnie) (W)	26
Napięcie (V)	105
Napięcie podczas zapłonu (V)	194
Natężenie (A)	0.325

Lynx-T

SA LYNX-T 26W/830 GX24D-3 SLV

0027811

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.08
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	139
Długość lampy (mm) — C/L	116
Średnica lampy (mm) — D	49
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	5.10 x 4.70 x 14.20
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	26.70 x 10.30 x 15.60

Lynx-T

SA LYNX-T 26W/830 GX24D-3 SLV

0027811

RYSUNEK TECHNICZNY

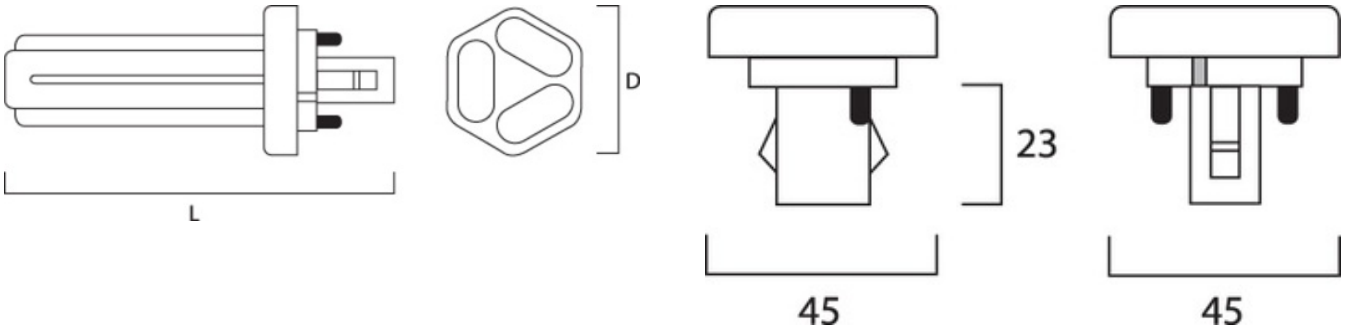

ETYKIETA ENERGETYCZNA

