Lynx-T

SA LYNX-T 26W/840 GX24D-3 SLV

0027812



Cechy gamy

- Niewielkie lampy typu triple-bend z wtykową podstawą
- Współpraca z konwencjonalnym osprzętem sterującym
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85)
- Produkt dostępny w wersjach Warm White (3000K) i Cool White (4000K)
- Średnia żywotność: 15000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0027812
Technologia	Compact Fluorescent
Kolor światła	840 Cool White
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	15000
Kształt lampy	Stick
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	NO
Nasadka/trzonek	GX24d-3
Typ	Lynx T
Kod EAN	5410288278124
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1800
Skuteczność (średnia) (lm/W)	66
Waty (nominalnie) (W)	26
Napięcie (V)	105

Lynx-T

SA LYNX-T 26W/840 GX24D-3 SLV

0027812

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0027812
Do użytku tylko w suchych miejscach	yes
Technologia	Compact Fluorescent
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	15000
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	15000
Kształt lampy	Stick
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	NO
Nasadka/trzonek	GX24d-3
Typ	Lynx T
Kod EAN	5410288278124
E-numer FI	4944064
E-numer SE	8357414
Długi opis	Niewielkie lampy typu triple-bend z wtykową podstawą. Współpraca z konwencjonalnym osprzętem sterującym. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85). Produkt dostępny w wersjach Warm White (3000K) i Cool White (4000K). Średnia żywotność: 15000 godz.
Nazwa produktu	SA LYNX-T 26W/840 GX24D-3 SLV
Zawartość rtęci w lampie (mg)	< 2.50 mg
Czas uruchomienia (maks.) (s)	10 Sec
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Referencja 3 IEC	IEC 60921
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.9
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.7
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.50
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.5

Lynx-T

SA LYNX-T 26W/840 GX24D-3 SLV

0027812

Dane optyczne

Kolor światła	840 Cool White
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1800
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1800
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	0.85
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	0.78
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	0.76
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	0.75
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.7

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	31
Skuteczność (średnia) (lm/W)	66
Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum	66
Wat (znamionowa) (W)	26
Waty (nominalnie) (W)	26
Napięcie (V)	105
Napięcie podczas zapłonu (V)	194
Natężenie (A)	0.325

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.08
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	139
Długość lampy (mm) — C/L	116
Średnica lampy (mm) — D	49
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	5.10 x 4.70 x 14.20
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	26.70 x 10.30 x 15.60

Lynx-T

SA LYNX-T 26W/840 GX24D-3 SLV

0027812

RYSUNEK TECHNICZNY

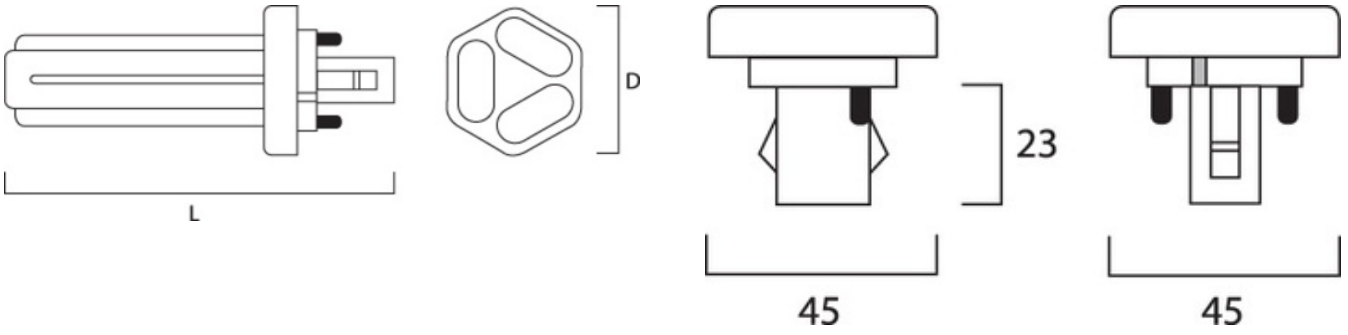

ETYKIETA ENERGETYCZNA

