Lynx-TE Amalgam

SA CFTE 18W/830 GX24Q-2 AMALGA

0027817



Cechy gamy

- Doskonały strumień świetlny przy niskich i wysokich temperaturach otoczenia
- Szczególnie do ultrakompaktowych rozwiązań typu downlight i opraw nowej generacji
- Technologia amalgamatowa przeznaczona do zastosowań w wysokich temperaturach
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85)
- Tylko do użytku ze statecznikami elektronicznymi
- Możliwość przyciemniania przy użyciu odpowiedniego przyciemniacza
- Produkt dostępny w wersjach Warm White (3000K) i Cool White (4000K)
- Średnia żywotność: 15000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Kolor światła	830 Warm White
Technologia	Compact Fluorescent
Numer zamówienia	0027817
Klasa energetyczna	A
Kształt lampy	Stick
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	yes
Nasadka/trzonek	GX24q-2
Typ	Lynx TE
Kod EAN	5410288278179
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	3000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1200
Skuteczność (średnia) (lm/W)	67
Waty (nominalnie) (W)	18
Napięcie (V)	80

Lynx-TE Amalgam

SA CFTE 18W/830 GX24Q-2 AMALGA

0027817

TABELA DANYCH

Lynx-TE Amalgam

SA CFTE 18W/830 GX24Q-2 AMALGA

0027817

Dane główne

Technologia	Compact Fluorescent
Numer zamówienia	0027817
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	12000
Klasa energetyczna	A
Wykończenie lampy	Frosted
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	yes
Nasadka/trzonek	GX24q-2
Typ	Lynx TE
Kod EAN	5410288278179
E-numer SE	8357416
E-numer FI	4944057
Długi opis	Doskonały strumień świetlny przy niskich i wysokich temperaturach otoczenia. Szczególnie do ultrakompaktowych rozwiązań typu downlight i opraw nowej generacji. Technologia amalgamatowa przeznaczona do zastosowań w wysokich temperaturach. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85). Tylko do użytku ze statecznikami elektronicznymi. Możliwość przyciemniania przy użyciu odpowiedniego przyciemniacza. Produkt dostępny w wersjach Warm White (3000K) i Cool White (4000K). Średnia żywotność: 15000 godz.
Nazwa produktu	SA CFTE 18W/830 GX24Q-2 AMALGA
Zawartość rtęci w lampie (mg)	1.3
Czas uruchomienia (maks.) (s)	0.1
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	60
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0.99
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.99
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.99
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.96
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.95
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.88
Znamionowy czynnik przetrwania przez	> 0.92

Lynx-TE Amalgam

SA CFTE 18W/830 GX24Q-2 AMALGA

0027817

8000 godz. (wysoka częstotliwość)	
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.53
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.88
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (50Hz)	> 0.60
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.80
Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz. (50Hz)	> 0.25
Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.50

Lynx-TE Amalgam

SA CFTE 18W/830 GX24Q-2 AMALGA

0027817

Dane optyczne

Kolor światła	830 Warm White
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	3000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1200
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1200
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	94%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	91%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	89%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	87%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.84
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (50Hz)	> 0.78
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz. (50Hz)	> 0.75
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.92
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.88
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.86
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.84
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.80
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.78
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.75

Lynx-TE Amalgam

SA CFTE 18W/830 GX24Q-2 AMALGA

0027817

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	18
Skuteczność (średnia) (lm/W)	67
Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum	73
Wat (znamionowa) (W)	16.5
Waty (nominalnie) (W)	18
Napięcie (V)	80
Napięcie podczas zapłonu (V)	0
Natężenie (A)	0.21

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.07
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	120.7
Długość lampy (mm) — C/L	110
Średnica lampy (mm) — D	49.3
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	5.10 x 4.70 x 14.20
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	26.70 x 10.30 x 15.60

Lynx-TE Amalgam

SA CFTE 18W/830 GX24Q-2 AMALGA

0027817

RYSUNEK TECHNICZNY

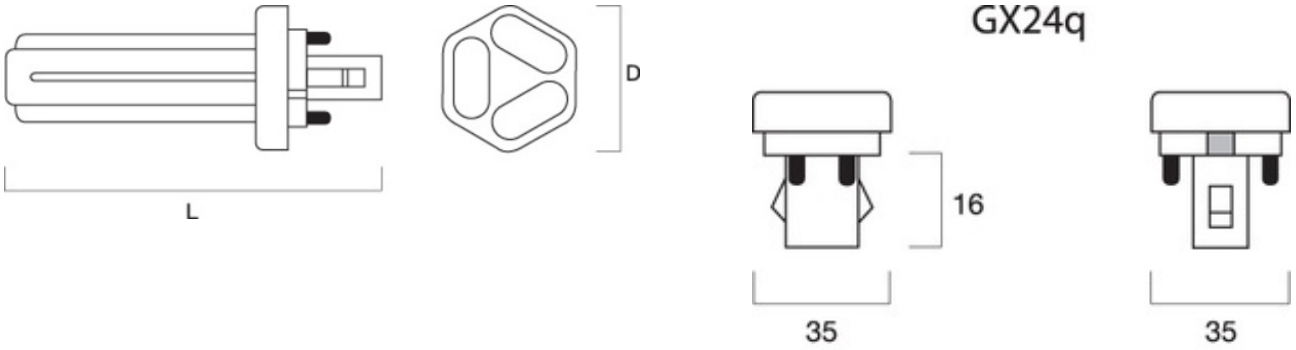

ETYKIETA ENERGETYCZNA

