Lynx-TE Amalgam

SA CFTE 42W/840 GX24Q-4 AMALGA

0027845



Cechy gamy

- Doskonały strumień świetlny przy niskich i wysokich temperaturach otoczenia
- Szczególnie do ultrakompaktowych rozwiązań typu downlight i opraw nowej generacji
- Technologia amalgamatowa przeznaczona do zastosowań w wysokich temperaturach
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85)
- Tylko do użytku ze statecznikami elektronicznymi
- Możliwość przyciemniania przy użyciu odpowiedniego przyciemniacza
- Produkt dostępny w wersjach Warm White (3000K) i Cool White (4000K)
- Średnia żywotność: 15000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Kolor światła	840 Cool White
Numer zamówienia	0027845
Technologia	Compact Fluorescent
Klasa energetyczna	A
Kształt lampy	Stick
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	yes
Nasadka/trzonek	GX24q-4
Typ	Lynx TE
Kod EAN	5410288278452
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	3200
Waty (nominalnie) (W)	42
Napięcie (V)	135

Lynx-TE Amalgam

SA CFTE 42W/840 GX24Q-4 AMALGA

0027845

TABELA DANYCH

Lynx-TE Amalgam

SA CFTE 42W/840 GX24Q-4 AMALGA

0027845

Dane główne

Numer zamówienia	0027845
Technologia	Compact Fluorescent
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	12000
Klasa energetyczna	A
Wykończenie lampy	Frosted
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	yes
Nasadka/trzonek	GX24q-4
Typ	Lynx TE
Kod EAN	5410288278452
E-numer FI	4943894
E-numer SE	8357426
Długi opis	Doskonały strumień świetlny przy niskich i wysokich temperaturach otoczenia. Szczególnie do ultrakompaktowych rozwiązań typu downlight i opraw nowej generacji. Technologia amalgamatowa przeznaczona do zastosowań w wysokich temperaturach. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85). Tylko do użytku ze statecznikami elektronicznymi. Możliwość przyciemniania przy użyciu odpowiedniego przyciemniacza. Produkt dostępny w wersjach Warm White (3000K) i Cool White (4000K). Średnia żywotność: 15000 godz.
Nazwa produktu	SA CFTE 42W/840 GX24Q-4 AMALGA
Zawartość rtęci w lampie (mg)	1.3
Czas uruchomienia (maks.) (s)	0.1
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	60
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0,99*
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.99
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0,99*
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0,96*
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.95
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0,88*
Znamionowy czynnik przetrwania przez	> 0.92

Lynx-TE Amalgam

SA CFTE 42W/840 GX24Q-4 AMALGA

0027845

8000 godz. (wysoka częstotliwość)	
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0,53*
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.88
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.80
Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.50

Lynx-TE Amalgam

SA CFTE 42W/840 GX24Q-4 AMALGA

0027845

Dane optyczne

Kolor światła	840 Cool White
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	3200
Znamionowy strumień świetlny (lm)	3200
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	0,9*
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	0,84*
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	0,83*
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	0,81*
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	0,8*
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.92
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.88
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.86
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.84
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.80
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.78
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.75

Lynx-TE Amalgam

SA CFTE 42W/840 GX24Q-4 AMALGA

0027845

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	47
Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum	74
Wat (znamionowa) (W)	43
Waty (nominalnie) (W)	42
Napięcie (V)	135
Napięcie podczas zapłonu (V)	0
Natężenie (A)	0.32

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.10
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	163.2
Długość lampy (mm) — C/L	155
Średnica lampy (mm) — D	49.3
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	16.80 x 4.90 x 4.90
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	26.50 x 10.60 x 18.00

Lynx-TE Amalgam

SA CFTE 42W/840 GX24Q-4 AMALGA

0027845

RYSUNEK TECHNICZNY

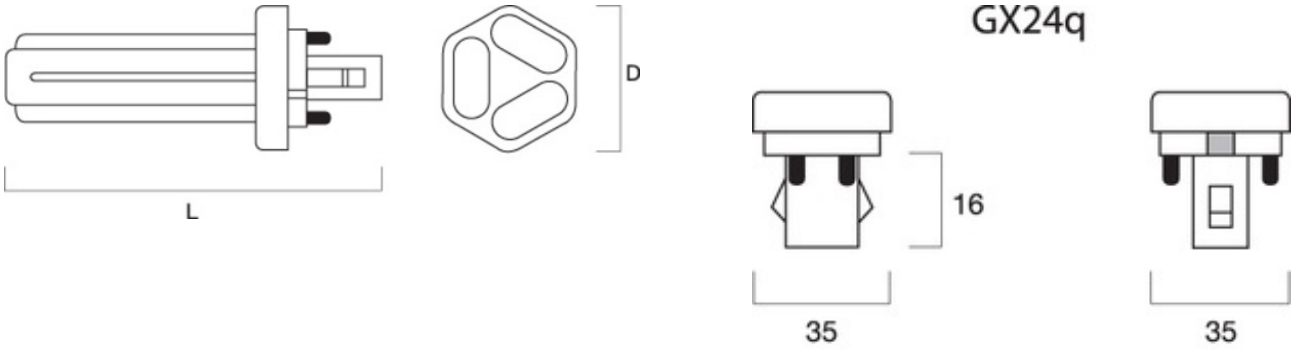

ETYKIETA ENERGETYCZNA

