Lynx-TE FSD

SA LYNX-TE 26W/830 FSD

0027854



Cechy gamy

- Lampy typu triple z wtykowymi podstawami do opraw tradycyjnych, nowych instalacji i rozwiązań typu downlight
- Do stosowania w instalacjach z osprzętem elektronicznym
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 80-89)
- Błyskawiczny rozruch
- Możliwość przyciemniania przy użyciu odpowiedniego przyciemniacza
- Produkt dostępny w wersjach Warm White (3000K) i Cool White (4000K)
- Średnia żywotność: 15000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0027854
Technologia	Compact Fluorescent
Kolor światła	830 Warm White
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	15000
Kształt lampy	Stick
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	NO
Nasadka/trzonek	GX24q-3
Typ	Lynx TE
Kod EAN	5410288278544
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	3000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1800
Skuteczność (średnia) (lm/W)	66
Waty (nominalnie) (W)	26
Napięcie (V)	105

Lynx-TE FSD

SA LYNX-TE 26W/830 FSD

0027854

TABELA DANYCH

Lynx-TE FSD

SA LYNX-TE 26W/830 FSD

0027854

Dane główne

Numer zamówienia	0027854
Do użytku tylko w suchych miejscach	yes
Technologia	Compact Fluorescent
Klasa energetyczna	A
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	15000
Średnia żywotność (godz.)	15000
Wykończenie lampy	Frosted
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	NO
Nasadka/trzonek	GX24q-3
Typ	Lynx TE
Kod EAN	5410288278544
E-numer SE	8357431
E-numer FI	4944139
Długi opis	Lampy typu triple z wtykowymi podstawami do opraw tradycyjnych, nowych instalacji i rozwiązań typu downlight. Do stosowania w instalacjach z osprzętem elektronicznym. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 80-89). Błyskawiczny rozruch. Możliwość przyciemniania przy użyciu odpowiedniego przyciemniacza. Produkt dostępny w wersjach Warm White (3000K) i Cool White (4000K). Średnia żywotność: 15000 godz.
Nazwa produktu	SA LYNX-TE 26W/830 FSD
Zawartość rtęci w lampie (mg)	< 2.50 mg
Czas uruchomienia (maks.) (s)	10 Sec
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Referencja 3 IEC	IEC 60921
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0.99
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.99
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.93
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.95
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.88
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.92

Lynx-TE FSD

SA LYNX-TE 26W/830 FSD

0027854

Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.7
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.88
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (50Hz)	> 0.60
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.80
Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz. (50Hz)	> 0.25
Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.50

Lynx-TE FSD

SA LYNX-TE 26W/830 FSD

0027854

Dane optyczne

Kolor światła	830 Warm White
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	3000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1800
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1800
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	0.90
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	0.84
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	0.82
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	0.81
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.75
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (50Hz)	> 0.78
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz. (50Hz)	> 0.75
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.92
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.88
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.86
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.84
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.80
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.78
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz. (wysoka częstotliwość)	> 0.75

Lynx-TE FSD

SA LYNX-TE 26W/830 FSD

0027854

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	31
Skuteczność (średnia) (lm/W)	66
Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum	66
Wat (znamionowa) (W)	26
Waty (nominalnie) (W)	26
Napięcie (V)	105
Napięcie podczas zapłonu (V)	0
Natężenie (A)	0.325

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.08
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	132
Długość lampy (mm) — C/L	116
Średnica lampy (mm) — D	49
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	5.10 x 4.70 x 14.20
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	26.70 x 10.30 x 15.60

Lynx-TE FSD

SA LYNX-TE 26W/830 FSD

0027854

RYSUNEK TECHNICZNY

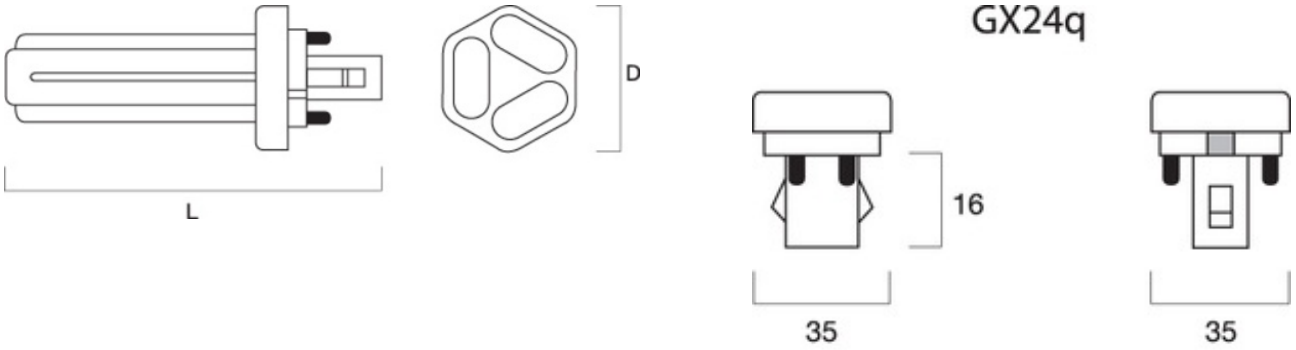

ETYKIETA ENERGETYCZNA

