# Lynx-TE FSD

*SA LYNX-TE 32W/830 FSD*

**0027857**



### Cechy gamy

- Lampy typu triple z wtykowymi podstawami do opraw tradycyjnych, nowych instalacji i rozwiązań typu downlight
- Do stosowania w instalacjach z osprzętem elektronicznym
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 80-89)
- Błyskawiczny rozruch
- Możliwość przyciemniania przy użyciu odpowiedniego przyciemniacza
- Produkt dostępny w wersjach Warm White (3000K) i Cool White (4000K)
- Średnia żywotność: 15000 godz.

## PRZEGLĄD PRODUKTÓW

| | |
|---|---|
| **Numer zamówienia** | 0027857 |
| **Technologia** | Compact Fluorescent |
| **Kolor światła** | 830 Warm White |
| **Klasa energetyczna** | A |
| **Średnia żywotność (godz.)** | 15000 |
| **Kształt lampy** | Stick |
| **Wykończenie lampy** | Frosted |
| **Ściemniacz** | NO |
| **Nasadka/trzonek** | GX24q-3 |
| **Typ** | Lynx TE |
| **Kod EAN** | 5410288278575 |
| **CRI (Ra)** | 80 |
| **Temperatura barwowa (K)** | 3000 |
| **Znamionowy strumień świetlny (lm)** | 2400 |
| **Skuteczność (średnia) (lm/W)** | 75 |
| **Waty (nominalnie) (W)** | 32 |
| **Napięcie (V)** | 100 |

# Lynx-TE FSD

*SA LYNX-TE 32W/830 FSD*

**0027857**

## TABELA DANYCH

# Lynx-TE FSD

*SA LYNX-TE 32W/830 FSD*

**0027857**

## Dane główne

| | |
|---|---|
| **Numer zamówienia** | 0027857 |
| **Do użytku tylko w suchych miejscach** | yes |
| **Technologia** | Compact Fluorescent |
| **Klasa energetyczna** | A |
| **Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)** | 15000 |
| **Średnia żywotność (godz.)** | 15000 |
| **Wykończenie lampy** | Frosted |
| **Kształt lampy** | Stick |
| **Ściemniacz** | NO |
| **Nasadka/trzonek** | GX24q-3 |
| **Typ** | Lynx TE |
| **Kod EAN** | 5410288278575 |
| **E-numer FI** | 4944142 |
| **E-numer SE** | 8357434 |
| **Długi opis** | Lampy typu triple z wtykowymi podstawami do opraw tradycyjnych, nowych instalacji i rozwiązań typu downlight. Do stosowania w instalacjach z osprzętem elektronicznym. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 80-89). Błyskawiczny rozruch. Możliwość przyciemniania przy użyciu odpowiedniego przyciemniacza. Produkt dostępny w wersjach Warm White (3000K) i Cool White (4000K). Średnia żywotność: 15000 godz. |
| **Nazwa produktu** | SA LYNX-TE 32W/830 FSD |
| **Zawartość rtęci w lampie (mg)** | < 3.50 mg |
| **Czas uruchomienia (maks.) (s)** | 0.1 Sec |
| **Wymagany osprzęt sterujący** | Yes |
| **Referencja IEC** | IEC 60901 |
| **Referencja 2 IEC** | IEC 61199 |
| **Referencja 3 IEC** | IEC 60921 |
| **Przeznaczenie** | General lighting |
| **Lampa do zastosowań specjalnych** | No |
| **Transformator wymagany** | No |
| **Ilość opakowań sprzedażowych** | 10 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)** | 0.99 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (wysoka częstotliwość)** | > 0.99 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)** | 0.98 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (wysoka częstotliwość)** | > 0.98 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)** | 0.93 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (wysoka częstotliwość)** | > 0.95 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)** | 0.88 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (wysoka częstotliwość)** | > 0.92 |

# Lynx-TE FSD

*SA LYNX-TE 32W/830 FSD*

**0027857**

| | |
|---|---|
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)** | 0.7 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (wysoka częstotliwość)** | > 0.88 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (wysoka częstotliwość)** | > 0.80 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz. (wysoka częstotliwość)** | > 0.50 |

## Dane optyczne

| | |
|---|---|
| **Kolor światła** | 830 Warm White |
| **CRI (Ra)** | 80 |
| **Temperatura barwowa (K)** | 3000 |
| **Znamionowy strumień świetlny (lm)** | 2400 |
| **Znamionowy strumień świetlny (lm)** | 2400 |
| **Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)** | 25 |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)** | 0.90 |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)** | 0.84 |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)** | 0.82 |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)** | 0.81 |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)** | 0.75 |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (wysoka częstotliwość)** | > 0.92 |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (wysoka częstotliwość)** | > 0.88 |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (wysoka częstotliwość)** | > 0.86 |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (wysoka częstotliwość)** | > 0.84 |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (wysoka częstotliwość)** | > 0.80 |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (wysoka częstotliwość)** | > 0.78 |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz. (wysoka częstotliwość)** | > 0.75 |

# Lynx-TE FSD

*SA LYNX-TE 32W/830 FSD*

**0027857**

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **kWh na 1000 godzin świecenia** | 38 |
| **Skuteczność (średnia) (lm/W)** | 75 |
| **Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum** | 75 |
| **Wat (znamionowa) (W)** | 32 |
| **Waty (nominalnie) (W)** | 32 |
| **Napięcie (V)** | 100 |
| **Napięcie podczas zapłonu (V)** | 0 |
| **Natężenie (A)** | 0.320 |

## Dane fizyczne


| | |
|---|---|
| **Waga (kg)** | 0.09 |
| **Długość od podstawy do podstawy (mm) — A** | 149 |
| **Długość lampy (mm) — C/L** | 133 |
| **Średnica lampy (mm) — D** | 49 |
| **Opis opakowania** | Box/Sleeve |
| **Single package dimensions (L x W x H) (cm)** | 5.10 x 4.70 x 17.20 |
| **Outer package dimensions (L x W x H) (cm)** | 26.70 x 10.30 x 18.60 |

# Lynx-TE FSD

*SA LYNX-TE 32W/830 FSD*

**0027857**

## RYSUNEK TECHNICZNY

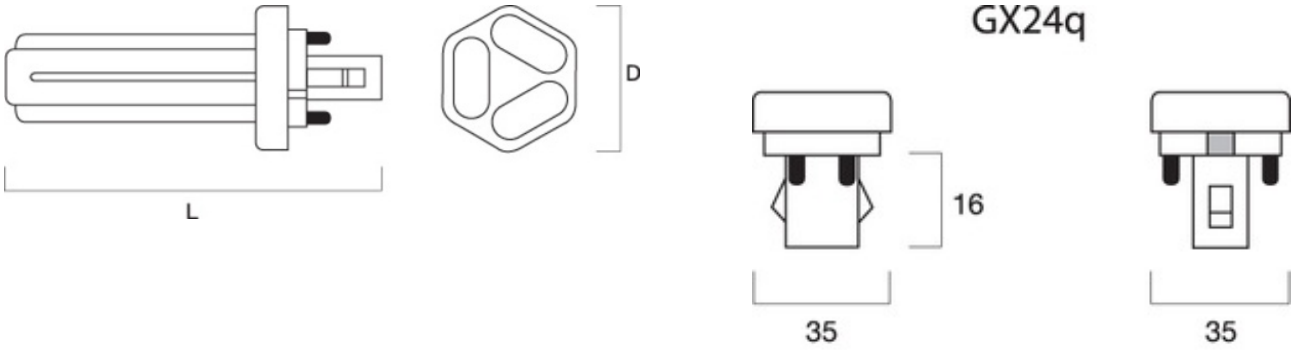


## ETYKIETA ENERGETYCZNA

