Mini-Lynx Fast-Start

ML FAST-START 860 E14 11W SLV

0035112



Cechy gamy

CE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0035112
Technologia	Compact Fluorescent
Kolor światła	860 Daylight
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	10000
Kształt lampy	Stick
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E14
Typ	Mini-Lynx Fast Start T3 4U Stick
Kod EAN	5410288351124
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	6000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	585
Skuteczność (średnia) (lm/W)	53
Waty (nominalnie) (W)	11
Równowartość w watach (W)	48
Napięcie (V)	220-240

Mini-Lynx Fast-Start

ML FAST-START 860 E14 11W SLV

0035112

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0035112
Do użytku tylko w suchych miejscach	Yes
Technologia	Compact Fluorescent
Średnia żywotność (godz.)	10000
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	10000
Klasa energetyczna	A
Lampa energooszczędna	Yes
Kształt lampy	Stick
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E14
Typ	Mini-Lynx Fast Start T3 4U Stick
Kod EAN	5410288351124
E-numer FI	4940281
E-numer SE	8357541
Długi opis	
Nazwa produktu	ML FAST-START 860 E14 11W SLV
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<2.5
Czas uruchomienia (maks.) (s)	< 1.0 Sec
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	< 40 s
Wymagany osprzęt sterujący	No
Referencja IEC	IEC 60968
Referencja 2 IEC	IEC 60969
Referencja 3 IEC	IEC 55015
Kod ILCOS	FBTH-11/60/1b-E14-48/102
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	30000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Optymalne warunki pracy (°C)	25° C, cap-up, Stated lumen output may very if operated in non-standard position

Mini-Lynx Fast-Start

ML FAST-START 860 E14 11W SLV

0035112

Dane optyczne

Kolor światła	860 Daylight
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	6000
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	= 75.0 %
Znamionowy strumień świetlny (lm)	585
Znamionowy strumień świetlny (lm)	585
Współrzędna chromatyczności Y	0.340
Współrzędna chromatyczności X	0.319

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	11
Skuteczność (średnia) (lm/W)	53
Waty (nominalnie) (W)	11
Wat (znamionowa) (W)	11
Równowartość w watach (W)	48
Napięcie (V)	220-240
Natężenie (A)	0.085
Czynnik zasilania lampy	> 0.55

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.06
Długość lampy (mm) — C/L	102
Średnica lampy (mm) — D	48
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	11.00 x 5.00 x 5.00
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	25.00 x 11.00 x 13.00

Mini-Lynx Fast-Start

ML FAST-START 860 E14 11W SLV

0035112

RYSUNEK TECHNICZNY

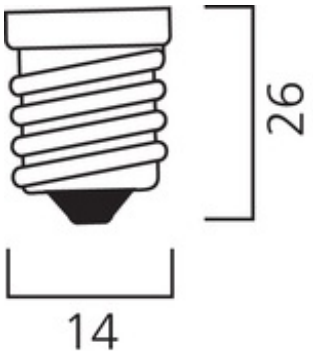

ETYKIETA ENERGETYCZNA

