

MASTER PL-C Xtra 4 pinowe

MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT

MASTER PL-C Xtra to wydajna kompaktowa świetlówka, używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Dodatkowo lampy MASTER PL-C Xtra oferują znacznie niższe koszty operacyjne. Wynika to z ich żywotności (ponad dwukrotnie większej niż w standardowych lampach MASTER PL-C) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym osprzętem sterującym zawierającym wbudowany podgrzewacz. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G24q-3
Informacje o trzonku	4P
Trwałość 50% EM	16000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	33000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	9000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	6000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	20000 hr
Trwałość 10% EM	12000 hr
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	90 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	94 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	95 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	96 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	82 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	435 -
Współrzędna chromatyczności Y	400 -
Skut. św. znam. HF 25°C	75 Lm/W
Skut. św. znam. EM 25°C	75 Lm/W
LLMF HF 20000h	78 %
LLMF HF 16000h	79 %
LLMF HF 12000h	81 %
LLMF HF 8000h	84 %
LLMF HF 6000h	86 %
LLMF HF 4000h	88 %
LLMF HF 2000h	92 %
Str. św. EM 25°C dop.	1800 Lm
Str. św. EL 25°C dop.	1800 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	1800 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	1800 Lm
Optymalna temperatura	28 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	26 W
Napięcie lampy EL 25°C	80 V
Prąd lampy EL 25°C	0.300 A
Przyciemnianie	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.325 A
Moc lampy EM 25°C, znam.	26.0 W
Moc lampy EL 25°C, znam.	24.0 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	26 W

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER PL-C Xtra 4 pinowe

Moc lampy EM 25°C, nom.	26 W
Napięcie lampy EM 25°C	105 V

- Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	3.0 mg

- Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	130.7 (max) mm
Długość B	149.0 (max) mm
Długość całkowita C	163.9 (max) mm
Średnica D	27.1 (max) mm
Średnica D1	27.1 (max) mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	898890 70
Kod produktu	871150089889070
Nazwa produktu	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500898890
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500898906
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500898913
Kod logistyczny - 12NC	927906383014
Kod ILCOS	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3
Waga netto 1 szt.	60.400 gr

Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy

Rysunki techniczne

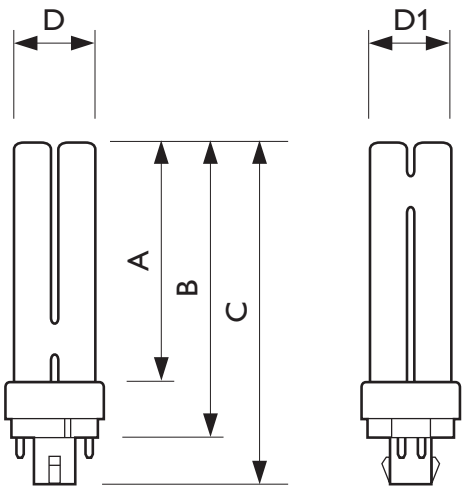




G24q-3

G24q-2/G24q-3, 4P


Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C Xtra 26W/830/4P	130.7	149.0	163.9	27.1	27.1

MASTER PL-C Xtra 4 pinowe

Dane fotometryczne

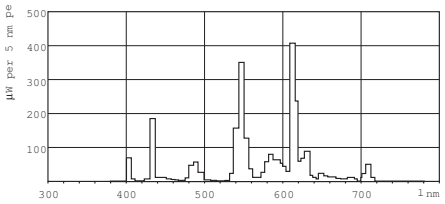

Barwa Światła /830

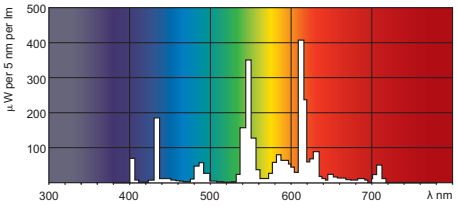

Barwa Światła /830

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie