


# Downlighter ESaver

## Downlighter 8W WW 220-240V GX53 1PF

Energooszczędna świetlówka kompaktowa w kształcie reflektora

## Danych wyrobów

### • Charakterystyki ogólne

| | |
|---|---|
| Trzonek | GX53 |
| Kształt bańki | GX53 |
| Znamionowa trwałość | 6000 hr |
| Znamionowa trwałość | 6000 hr |
| Znamionowa trwałość | 6 an |

### • Charakterystyki świetlne

| | |
|---|---|
| Kod barwy | 827 [Tb 2700K] |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 82 Ra8 |
| Opis barwy | ciepłobiała |
| Temp. barwowa | 2700 K |
| Techniczna temperatura barwowa | 2700 K |
| Strumień świetlny lampy | 310 Lm |
| Znamionowy strumień świelny | 310 Lm |
| Skut. św. lampy | 38 Lm/W |
| Wsp. utrzym. str. św. 2000h | 83 % |
| Wsp. utrzym. str. św. 6000h | 70 % |
| LLMF - koniec trwałości | 70 % |
| Współrzędna chromatyczności X | 463 - |
| Współrzędna chromatyczności Y | 420 - |

### • Charakterystyki elektryczne

| | |
|---|---|
| Znamionowa moc | 8.0 W |
| Moc lampy | 8 W |
| Współczynnik mocy | 0.6 - |
| Napięcie | 220-240 V |
| Prąd lampy mA | 65 mA |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Przyciemnianie | brak |
| Odpowiednik mocy | 32 W |
| Czas rozpalania lampy | 0.2 s |
| Czas rozjaśniania 60% str. św. | 10 (min), 100 (max) s |

### • Ochrona środowiska

| | |
|---|---|
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Zawartość rtęci (Hg) | 1.5 (nom), 2.0 (max) mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 8 kWh |

### • Charakterystyka pomiarowa

| | |
|---|---|
| Cykle załącz/wyłącz | 6000X |

### • Wymiary produktu

| | |
|---|---|
| Długość całkowita C | 29.5 (max) mm |
| Średnica D | 75.5 (max) mm |

### • Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 850871 01 |
| Kod produktu | 872790085087101 |
| Nazwa produktu | Downlighter 8W WW 220-240V GX53 1PF |

PHILIPS


# Downlighter ESaver

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu na zamówieniu | Downlighter 8W WW 220-240V GX53 1PF/6 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 6 |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 6 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8727900850871 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym | 8718291680130 |
| Kod logistyczny - 12NC | 929689177102 |
| Waga netto 1 szt. | 0.080 kg |

## Warnings and safety

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetlówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

## Rysunki techniczne

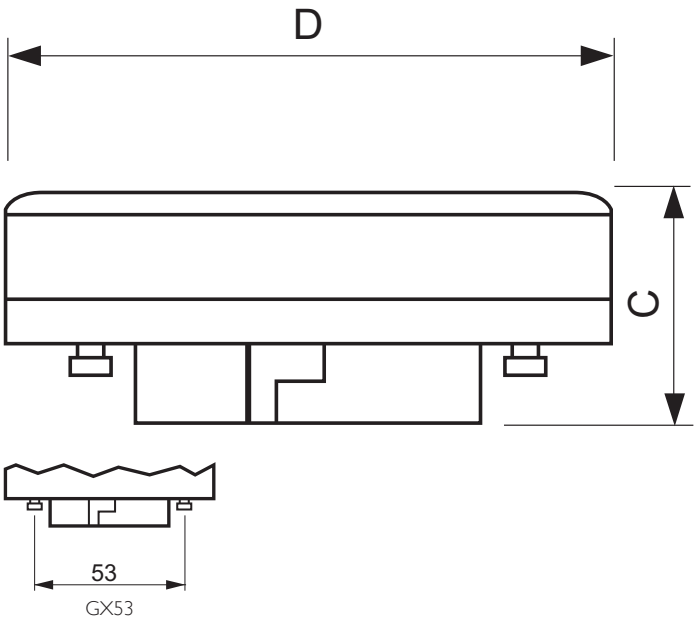


### Downlighter 8W WW 220-240V GX53 1PF

| Product | C (Max) | D (Max) | F (Max) |
|---|---|---|---|
| Reflector 8W/827 GX53 220-240V GX53 | 29.5 | 75.5 | - |

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.pl/lighting**

2014, Czerwiec 19
Dane wkrótce ulegną zmianie