

MASTER LEDspot 12V

MASTER LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 60D

Źródło światła LED w kształcie reflektora halogenowego, bezpośredni zamiennik 12 V lamp halogenowych, dostępny w wersjach z różną rozbieżnością użyteczną rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką komaptybilność z dostępnymi na rynku transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi. Wersje z regulacją strumienia świetlnego, pozwalają na stworzenie unikalnej atmosfery w pomieszczeniu.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Trzonek	GU5.3
Bańka	MR16 [MR 16inch/50mm]
Trwałość znamionowa [h]	40000 hr
Nominal Lifetime hours	40000 hr

• Parametry świetlne

Kod barwy	830
Oznaczenie barwy (tekst)	biały
Kąt wiązki	60 D
Opis wiązki	60D [duża rozbieżność wiązki]
Temp. barwowa najbliższa	3000 K
Strumień świetlny	440 Lm
Światłość	480 cd
Wskaźnik oddawania barw	80
Skuteczność świetlna lampy	62.86 Lm/W
Temp. barwowa	3000 K [Tb 3000K]
Strumień świetlny znamionowy	440 Lm
LLMF - koniec żywotności	70 %
Colour consistency	6 steps
Rated Beam Angle	60 D
Luminous flux in 90° cone	380 Lm

• Parametry elektryczne

Moc	7 W
Moc techniczna	7 W
Napięcie	12 V
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Prąd lampy [mA]	715 mA
Regulacja strumienia św.	tak
Odpowiednik mocowy	35 W
Moc znamionowa	7.0 W
Czas uruchamiania	0.5 (max) s
Warm-up Time to 60% Light Outp	instant full light
Suitable for accent lighting	Yes

• Parametry termiczne

T-obudowy min.	110 C

• Wpływ na środowisko

Klasa efekt. energ. (EEL)	A

• Warunki pomiaru

Cykle łączeniowe	50000X

• Wymiary

Długość całkowita C	50 mm
Średnica D	54 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	655466 00
Kod produktu	871829165546600

PHILIPS

MASTER LEDspot 12V


Nazwa produktu	MASTER LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 60D
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 60D
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10

Kod kreskowy na produkcie	8718291655466
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291655473
Kod logistyczny - 12NC	929000238002
Waga netto 1 szt.	0.060 kg

Warnings and safety

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20 °C do 45 °C
- Do stosowania w oprawach otwartch, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewaukacyjnych

Rysunki techniczne

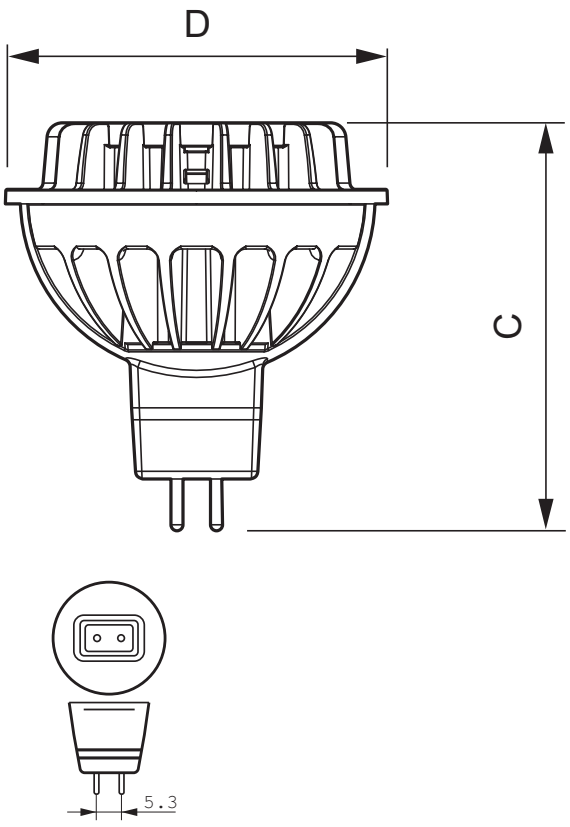


GU5.3

MASTER LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 60D

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 7-35W 3000K MR16 60D	50	-	54	-

Dane fotometryczne

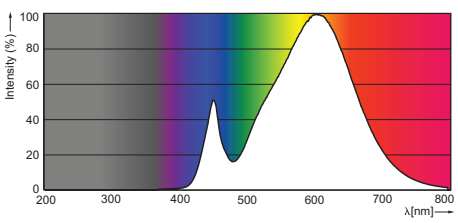

7-40 W, 7-35 WMR16 3000K

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2014, Czerwiec 17
Dane wkrótce ulegną zmianie