


# MASTER LEDcandle

## MASTER LEDcandle D 6-40W E14 827 B39 CL

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności. Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji.Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

## Danych wyrobów

### • Podstawowe informacje

| | |
|---|---|
| Trzonek | E14 |
| Bańka | B39 |
| Wykończenie bańki | przezroczysta |
| Trwałość znamionowa [h] | 25000 hr |
| Nominal Lifetime hours | 25000 hr |

### • Parametry świetlne

| | |
|---|---|
| Kod barwy | 827 |
| Oznaczenie barwy (tekst) | ciepłobiała |
| Temp. barwowa najbliższa | 2700 K |
| Strumień świetlny | 470 Lm |
| Wskaźnik oddawania barw | 80 |
| Skuteczność świetlna lampy | 78.33 Lm/W |
| Temp. barwowa | 2700 K [CCT 2700K] |
| Strumień świetlny znamionowy | 470 Lm |
| LLMF - koniec żywotności | 70 % |
| Colour consistency | 6 stopni |

### • Parametry elektryczne

| | |
|---|---|
| Moc | 6 W |
| Moc techniczna | 6 W |
| Napięcie | 220-240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50-60 Hz |
| Współczynnik mocy | 0.5 - |
| Prąd lampy [mA] | 48 mA |
| Regulacja strumienia św. | tak |
| Odpowiednik mocowy | 40 W |
| Moc znamionowa | 6 W |
| Czas uruchamiania | 0.5 s |
| Suitable for accent lighting | brak |

### • Parametry termiczne

| | |
|---|---|
| T-obudowy min. | 85 C |

### • Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Klasa efekt. energ. (EEL) | A+ |
| Energy consumption kWh/1000h | 6 kWh |

### • Warunki pomiaru

| | |
|---|---|
| Cykle łączeniowe | 50000X |

### • Wymiary

| | |
|---|---|
| Długość całkowita C | 113 mm |
| Średnica D | 39 mm |

### • Dane produktu


| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 741824 00 |
| Kod produktu | 871829174182400 |
| Nazwa produktu | MASTER LEDcandle D 6-40W E14 827 B39 CL |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MAS LEDcandle D 6-40W E14 827 B39 CL |

PHILIPS

# MASTER LEDcandle


| | | | |
|---|---|---|---|
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 | Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym | 8718291741831 |
| Opakowanie zbiorcze | 10 | | |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 10 | Kod logistyczny - 12NC | 929000271802 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8718291741824 | Waga netto 1 szt. | 0.068 kg |

## Rysunki techniczne

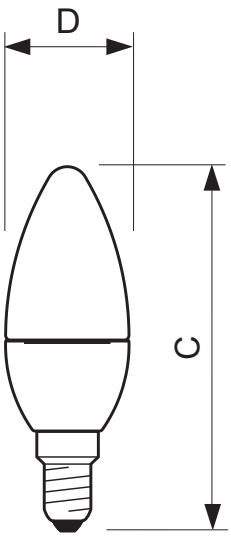



MASTER LEDcandle D 6-40W E14 827 B39 CL

| Product | C (Norm) | D (Norm) |
|---|---|---|
| LED D 6-40W E14 827 B39 CL | 113 | 39 |




E14

## Dane fotometryczne

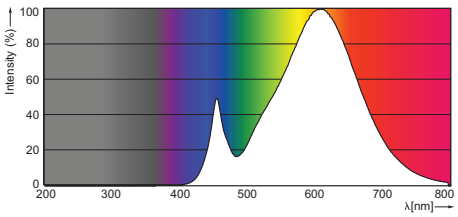


Barwa Światła /827

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.pl/lighting**

2014, Listopad 18
Dane wkrótce ulegną zmianie