DSST MCTW 12 W/840 E14

OSRAM DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST | Compact fluorescent integrated, spiral shape



Obszar zastosowań

- Tam, gdzie potrzebne są wydajne lampy kompaktowe
- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Oświetlenie ogólne
- Tam, gdzie światło musi włączać się szybko
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowo szybko uzyskuje pełny strumień świetlny dzięki technologii Quick Light
- Niskie nakłady na konserwację
- Wyższa skuteczność świetlna
- Szybki zwrot inwestycji
- Zużycie energii mniejsze o nawet 80 % w porównaniu ze zwykłymi żarówkami
- 3-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Quick Light: 60 % ilości światła w ≤ 30 s
- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥ 80; stała chromatyczność
- Średnia trwałość: 10 000 h
- Dostępne w 2 barwach światła: 825 i 840



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	12.0 W
Moc znamionowa	12.00 W
Napięcie znamionowy	220…240 V
Ekwiwalentna moc żarówki	60 W
Współczynnik mocy λ	0.55
Prąd znamionowy	0.12 A
Częstotliwość pracy	50…60 Hz


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	740 lm
Znamionowy strumień świetlny	740 lm
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	840
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Cool White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Stopień oddawania barw	1B

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	20.00 s
Czas startu	0.3 s

Wymiary i waga



Maksymalna średnica	48.0 mm
Długość całkowita	97.0 mm
Masa produktu	55.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-10…+50 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość	10000 h
Liczba cykli włączeniowych	10000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.60

Dodatkowe dane produktu

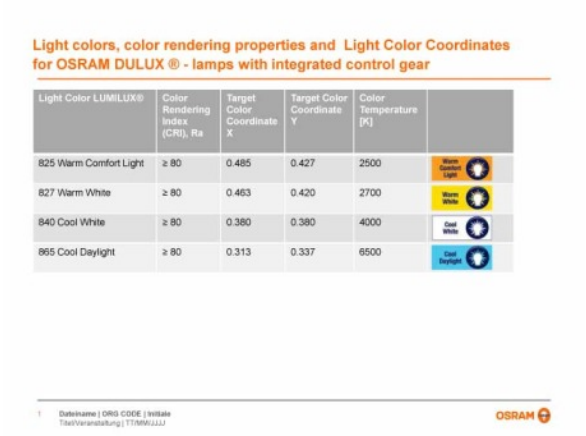
Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX ® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

Krzywa światłości

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nominalna zawartość rtęci	1.4 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	12 kWh/1000h


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezp. w razie zbicia lampy	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FB-12/840-220/240-E14

Rozsył światła

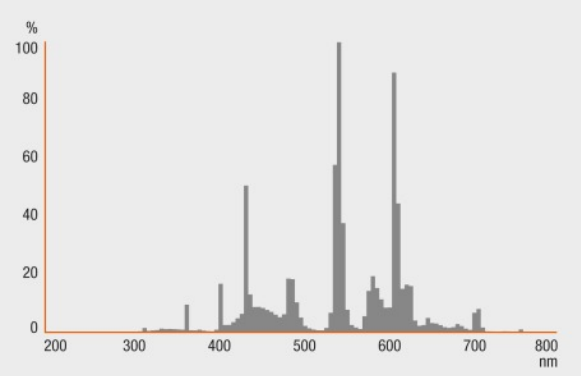

Rozkład widmowy promieniowania



Gwarancja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899912281	DSST MCTW 12 W/840 E14	Karton wysylkowy 10	263 mm x 110 mm x 125 mm	3.62 dm^3	915.00 g
4052899912304	DSST MCTW 12 W/840 E14	Karton wysylkowy 6	168 mm x 116 mm x 185 mm	3.61 dm^3	606.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Gwarancja, patrz
- www.osram.pl/gwarancja

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.