

CoreLine Trunking

LL121X LED45S/840 PSU MB 5 WH

LL121X - moduł LED, strumień świetlny układu 4500 lm - jednostka zasilająca - średni rozsył światłości

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują takich rozwiązań oświetleniowych, które zapewnią wysokiej jakości światło przy małym zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy CoreLine LED Trunking mogą zastępować dotychczasowe oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Kod rodziny produktów	LL121X [LL121X]
Ilość źródeł światła	3 [3 sztuki]
Kod rodziny źródła światła	LED45S [moduł LED, strumień świetlny układu 4500 lm]
Kod barwy lampy	840 [840 chłodnobiała]
Źródło światła wymienne	brak [brak]
Transformator/ zasilacz	PSU [jednostka zasilająca]
Zawarty zasilacz	tak [tak]
Optyka	MB [średni rozsył światłości]
Klosz	brak [-]
Szerokość rozsyłu oprawy	74x74 [74 x74 degrees]
Oświetlenie awaryjne	brak [-]
Ściemnialny	brak [brak]
Okablowanie wewnętrzne	STD [standardowa]
Okablowanie przelotowe	TW5 [Feed-through wiring 5-phase]
Połączenie	CU5 [element zasilający 5 żyłowy]
Klasa ochrony	CLI [I klasa ochronności]
Stopień ochrony IP	IP20 [zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem palcem]
Stopień ochrony IK	IK02 [0,2 J standard]
Zwieszakowe/ montaż	SM1 [zestaw zwieszakowy 1 przewodowy]
Kolor	WH [biały]
Standardowy kolor RAL	RAL9016 [biały beskidzki]
Gotowe do montażu	brak [-]
Próba rozżarzonym drutem	650/5 [temperatura 650 °C, czas 5 s]
Stopień palności	F [do montażu na normalnie palnych powierzchniach]
Akcesoria	MB-SW [wspornik montażowy do linki zwieszającej]
Oznaczenie CE	CE [CE mark]
Znak ENEC	ENEC [oznaczenie ENEC]

• Parametry świetlne

Rozsył strumienia świetlnego	DIR [oświetlenie bezpośrednie]
Luminous flux tolerance	+/-1%

• Parametry elektryczne

Napięcie zasilające	220-240 V [od 220 do 240 V]
Częstotliwość linii	50-60 Hz [od 50 do 60 Hz]
Obwód	brak [-]
Opcja obwodu	5 [5-żyłowy]

• Parametry konstrukcyjne

Materiał korpusu	STL [stal]
Materiał optyki	AC [akryl]
Akcesoria mechaniczne	brak [-]

• Parametry początkowe (zgodne z IEC)

Początkowa moc układu	45 W [45 W]
Początkowy strumień świetlny	4500 Lm
Wstępna liczba lm/W oprawy LED	100 Lm/W
Początkowa temperatura barwowa	4000 [4000 K]

PHILIPS

Początkowa wartość Ra	>80 [>80]
Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM <3.5

- Utrzymanie parametrów(zgodne z IEC)

Trwałość L90B50	25000 hr
Trwałość L80B50	50000 hr
Trwałość L70B50	70000 hr
Awaryjność 5000h	1 %


- Warunki stosowania

Średnia temperatura otoczenia	T25 [+25 °C]
Zakres temperatur otoczenia	-20 do +35°C [od -20 do +35 °C]
Minimalny poziom ściemnienia	- [Nie dotyczy]
Dopuszczalne częste łączenia	No [Brak]


- Dane produktu

Kod zamówienia	881711 00
Kod produktu	871829188171100
Nazwa produktu	LL121X LED45S/840 PSU MB 5 WH
Nazwa produktu na zamówieniu	LL121X LED45S/840 PSU MB 5 WH
Liczba sztuk w opakowaniu	0
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	1
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8718291881711
Kod logistyczny - 12NC	910925682914
Waga netto 1 szt.	3.650 kg


Rysunki techniczne



LL121X LED45S/840 PSU MB 5 WH

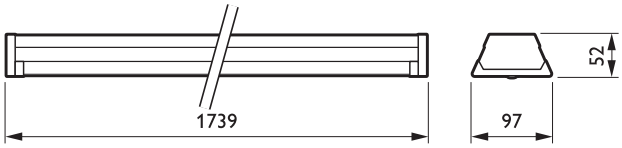

LL121X LED45S/840 PSU MB 5 WH

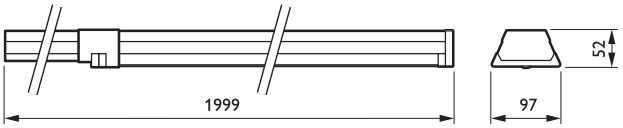

LL121X LED45S/840 PSU MB 5 WH

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting