

TCW060

TCW060 1xTL-D36W HF

TCW060 - 1 sztuka - MASTER TL-D - 36 W - elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Kod rodziny produktów	TCW060 [TCW060]
Ilość źródeł światła	1 [1 sztuka]
Kod rodziny źródła światła	TL-D [MASTER TL-D]
Moc lampy	36 W [36 W]
Kombipak	brak [-]
Układ stabilizacyjno-zapłonowy	HF [elektroniczny wysokich częstotliwości]
Klosz	PCP [poliwęglanowy pryzmatyczny]
Oświetlenie awaryjne	brak [-]
Połączenie	SI [złączka śrubowa]
Stopień ochrony IP	IP65 [pyłoszczelna, strugoodporna]
Stopień ochrony IK	IK08 [5 J wandaloodporny]
Kolor	GR [szary]
Próba rozżarzonym drutem	650/5 [temperatura 650 °C, czas 5 s]
Wersja lokalna	brak [-]
Oznaczenie CE	CE [CE mark]

• Parametry elektryczne

Napięcie zasilające	220-240 V [od 220 do 240 V]

• Warunki stosowania

Dopuszczalne częste łączenia	No [Brak]

• Dane produktu


Kod zamówienia	813790 99
Kod produktu	871155981379099
Nazwa produktu	TCW060 1xTL-D36W HF
Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 1xTL-D36W HF
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	9
Kod kreskowy na produkcie	8711559813790
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711559813899
Kod logistyczny - 12NC	910503610818
Waga netto 1 szt.	1.720 kg

IP 65 IK 08 650°C 5s CE

PHILIPS

TCW060

Rysunki techniczne

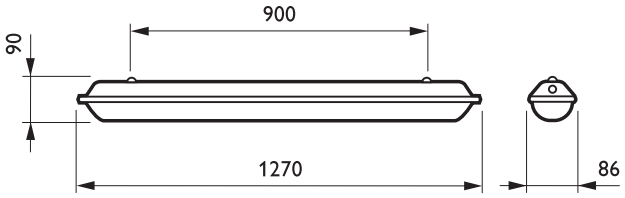


TCW060 1xTL-D36W HF

Dane fotometryczne


TCW060 1xTL-D36W HF

1 x 3350 lm


Polar Intensity Diagram

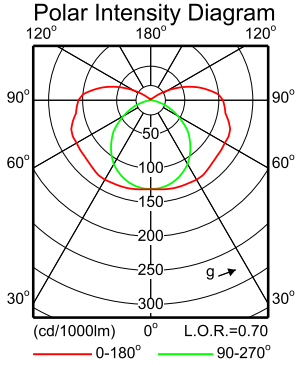

Quantity estimation diagram

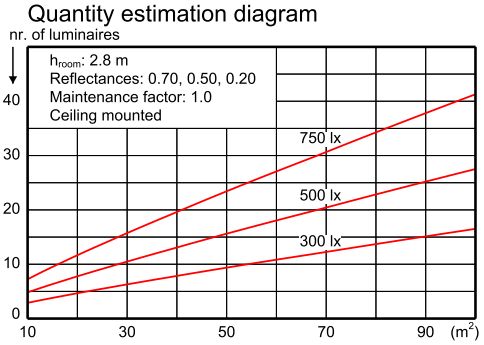

UGR diagram

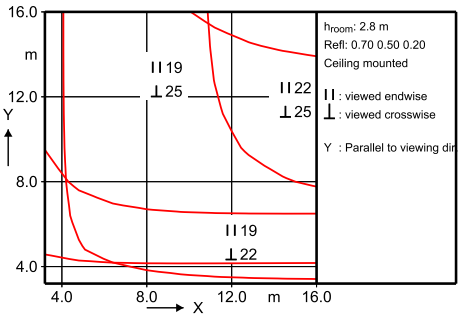

Light output ratio	0.70
Service upward	0.12
Service downward	0.58
CIE flux code	33 60 83 83 70
S/H ratio crosswise	max. 2.1
lengthwise	max. 1.7
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	24
UTE71-121:	0.58H + 0.12T

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)																				
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00										
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00										
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00										
0.60	0.28	0.26	0.27	0.26	0.25	0.20	0.19	0.15	0.18	0.15	0.12										
0.80	0.34	0.32	0.33	0.32	0.31	0.25	0.24	0.20	0.22	0.19	0.16										
1.00	0.40	0.37	0.38	0.37	0.35	0.30	0.28	0.24	0.26	0.23	0.20										
1.25	0.45	0.41	0.43	0.41	0.40	0.34	0.32	0.28	0.30	0.27	0.23										
1.50	0.50	0.45	0.47	0.45	0.43	0.38	0.36	0.32	0.33	0.30	0.26										
2.00	0.56	0.50	0.54	0.51	0.48	0.44	0.41	0.37	0.38	0.35	0.31										
2.50	0.61	0.54	0.58	0.55	0.52	0.48	0.45	0.41	0.42	0.39	0.35										
3.00	0.64	0.56	0.61	0.58	0.54	0.50	0.47	0.44	0.44	0.42	0.38										
4.00	0.69	0.60	0.66	0.61	0.58	0.54	0.51	0.49	0.48	0.46	0.41										
5.00	0.72	0.62	0.68	0.64	0.60	0.57	0.54	0.51	0.50	0.48	0.44										

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	3669	3479	3388
50.0	3740	3364	3265
55.0	3878	3268	2960
60.0	4041	3371	2662
65.0	4316	3578	2313
70.0	4569	3650	2020
75.0	4748	3697	1376
80.0	4963	3984	866
85.0	5493	4382	553
90.0	6220	5177	910

(cd/m2)

LVW1587600

2012-05-04

TCW060 1xTL-D36W HF

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Lipiec 27
Dane wkrótce ulegną zmianie