

TCW060

TCW060 2xTL-D36W HF

TCW060 - 2 sztuki - MASTER TL-D - 36 W - elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Kod rodziny produktów	TCW060 [TCW060]
Ilość źródeł światła	2 [2 sztuki]
Kod rodziny źródła światła	TL-D [MASTER TL-D]
Moc lampy	36 W [36 W]
Kombipak	brak [-]
Układ stabilizacyjno-zapłonowy	HF [elektroniczny wysokich częstotliwości]
Klosz	PCP [poliwęglanowy pryzmatyczny]
Oświetlenie awaryjne	brak [-]
Połączenie	SI [złączka śrubowa]
Stopień ochrony IP	IP65 [pyłoszczelna, strugoodporna]
Stopień ochrony IK	IK08 [5 J wandaloodporny]
Kolor	GR [szary]
Próba rozżarzonym drutem	650/5 [temperatura 650 °C, czas 5 s]
Wersja lokalna	brak [-]
Oznaczenie CE	CE [CE mark]

• Parametry elektryczne

Napięcie zasilające	220-240 V [od 220 do 240 V]

• Warunki stosowania

Dopuszczalne częste łączenia	No [Brak]


• Dane produktu

Kod zamówienia	813806 99
Kod produktu	871155981380699
Nazwa produktu	TCW060 2xTL-D36W HF
Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 2xTL-D36W HF
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8711559813806
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711559813905
Kod logistyczny - 12NC	910503610918
Waga netto 1 szt.	2.360 kg

IP 65 IK 08 650°C 5s CE

PHILIPS

Rysunki techniczne

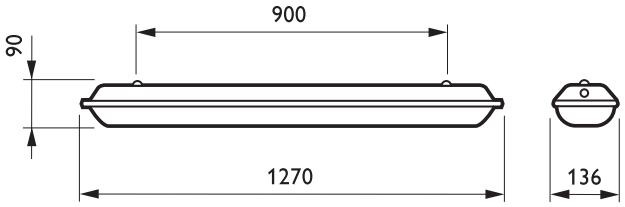


TCW060 2xTL-D36W HF

Dane fotometryczne


TCW060 2xTL-D36W HF

2 x 3350 lm


Polar Intensity Diagram

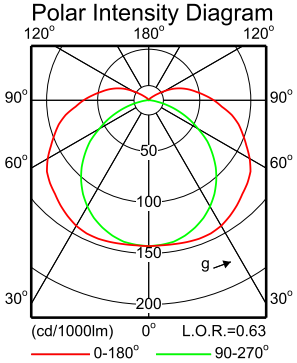

Quantity estimation diagram

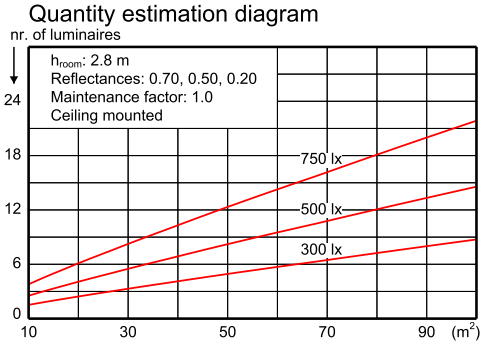

UGR diagram

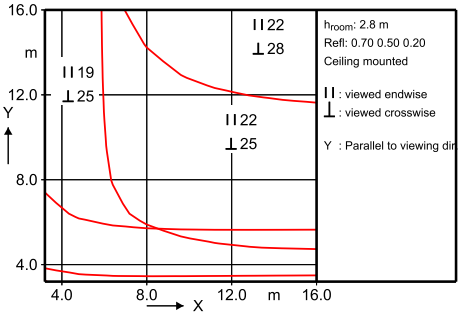

Light output ratio	0.63
Service upward	0.08
Service downward	0.55
CIE flux code	37 67 87 88 63
S/H ratio crosswise	max. 1.8
lengthwise	max. 1.8
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	25
UTE71-121:	0.55G + 0.08T

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	
0.60	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.19	0.18	0.15	0.18	0.15	0.13	
0.80	0.32	0.30	0.31	0.30	0.30	0.24	0.23	0.20	0.22	0.19	0.17	
1.00	0.38	0.35	0.36	0.35	0.34	0.29	0.28	0.24	0.26	0.23	0.21	
1.25	0.43	0.39	0.41	0.40	0.38	0.33	0.32	0.28	0.30	0.27	0.25	
1.50	0.47	0.42	0.45	0.43	0.41	0.37	0.35	0.32	0.33	0.30	0.28	
2.00	0.53	0.47	0.51	0.48	0.46	0.42	0.40	0.37	0.38	0.35	0.32	
2.50	0.57	0.50	0.55	0.52	0.49	0.45	0.43	0.41	0.41	0.39	0.36	
3.00	0.60	0.53	0.58	0.54	0.51	0.48	0.46	0.43	0.44	0.41	0.38	
4.00	0.64	0.56	0.61	0.57	0.54	0.51	0.49	0.47	0.47	0.45	0.41	
5.00	0.67	0.57	0.64	0.60	0.56	0.53	0.51	0.49	0.49	0.47	0.43	

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	5348	4999	4920
50.0	5463	4940	4719
55.0	5590	4812	4514
60.0	5632	4657	4076
65.0	5671	4727	3714
70.0	5829	4761	3192
75.0	6113	4789	2541
80.0	6412	4754	1636
85.0	6687	5254	1053
90.0	7480	6215	1409

(cd/m2)

LVW1580700

2012-05-04

TCW060 2xTL-D36W HF

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Lipiec 27
Dane wkrótce ulegną zmianie