

TCW060

TCW060 2xTL-D58W HF

TCW060 - 2 sztuki - MASTER TL-D - 58 W - elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Kod rodziny produktów	TCW060 [TCW060]
Ilość źródeł światła	2 [2 sztuki]
Kod rodziny źródła światła	TL-D [MASTER TL-D]
Moc lampy	58 W [58 W]
Kombipak	brak [-]
Układ stabilizacyjno-zapłonowy	HF [elektroniczny wysokich częstotliwości]
Klosz	PCP [poliwęglanowy pryzmatyczny]
Oświetlenie awaryjne	brak [-]
Połączenie	SI [złączka śrubowa]
Stopień ochrony IP	IP65 [pyłoszczelna, strugoodporna]
Stopień ochrony IK	IK08 [5 J wandaloodporny]
Kolor	GR [szary]
Próba rozżarzonym drutem	650/5 [temperatura 650 °C, czas 5 s]
Wersja lokalna	brak [-]
Oznaczenie CE	CE [CE mark]

• Parametry elektryczne

Napięcie zasilające	220-240 V [od 220 do 240 V]

• Warunki stosowania

Dopuszczalne częste łączenia	No [Brak]

• Dane produktu


Kod zamówienia	813820 99
Kod produktu	871155981382099
Nazwa produktu	TCW060 2xTL-D58W HF
Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 2xTL-D58W HF
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8711559813820
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711559813929
Kod logistyczny - 12NC	910503611118
Waga netto 1 szt.	2.850 kg

IP 65 IK 08 650°C 5s CE

PHILIPS

TCW060

Rysunki techniczne

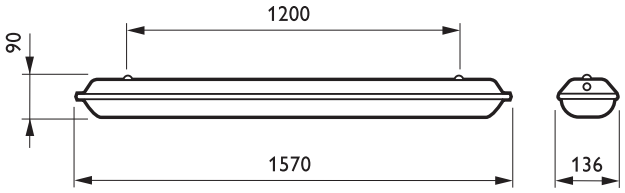


TCW060 2xTL-D58W HF

Dane fotometryczne


TCW060 2xTL-D58W HF

2 x 5240 lm


Polar Intensity Diagram

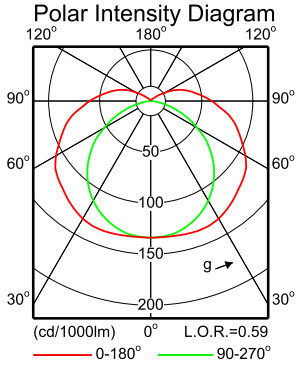

Quantity estimation diagram

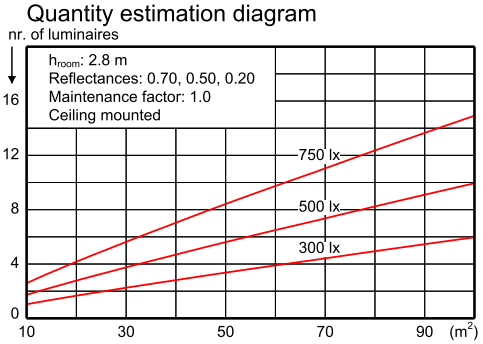

UGR diagram

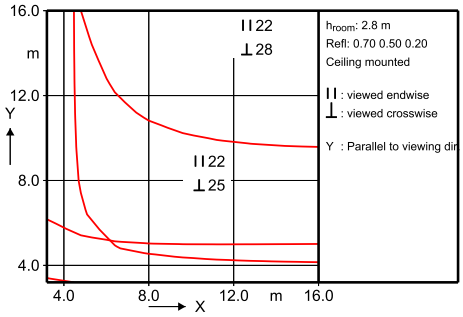

Light output ratio	0.59
Service upward	0.07
Service downward	0.52
CIE flux code	37 67 87 88 59
S/H ratio crosswise	max. 1.8
lengthwise	max. 1.8
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	26
UTE71-121:	0.52G + 0.07T

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	
0.60	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.18	0.17	0.14	0.17	0.14	0.12	
0.80	0.30	0.28	0.29	0.28	0.28	0.23	0.22	0.19	0.21	0.18	0.16	
1.00	0.35	0.33	0.34	0.33	0.32	0.27	0.26	0.23	0.25	0.22	0.20	
1.25	0.40	0.37	0.39	0.37	0.36	0.31	0.30	0.27	0.28	0.26	0.23	
1.50	0.44	0.40	0.42	0.40	0.39	0.34	0.33	0.30	0.31	0.29	0.26	
2.00	0.50	0.44	0.48	0.45	0.43	0.39	0.37	0.35	0.36	0.33	0.30	
2.50	0.53	0.47	0.51	0.48	0.46	0.42	0.41	0.38	0.39	0.36	0.33	
3.00	0.56	0.49	0.54	0.51	0.48	0.45	0.43	0.40	0.41	0.39	0.36	
4.00	0.60	0.52	0.57	0.54	0.51	0.48	0.46	0.44	0.44	0.42	0.39	
5.00	0.63	0.54	0.60	0.56	0.52	0.50	0.48	0.46	0.45	0.44	0.41	

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	6345	5954	5875
50.0	6481	5886	5642
55.0	6632	5738	5406
60.0	6682	5557	4890
65.0	6728	5645	4466
70.0	6916	5692	3852
75.0	7252	5733	3083
80.0	7607	5703	2005
85.0	7933	6320	1322
90.0	8874	7512	2066

(cd/m2)

LVW1580700

2012-05-04

TCW060 2xTL-D58W HF

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Lipiec 27
Dane wkrótce ulegną zmianie