

TCW060

TCW060 2xTL5-28W HF

TCW060 - 2 sztuki - TL5 - 28 W - elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Kod rodziny produktów	TCW060 [TCW060]
Ilość źródeł światła	2 [2 sztuki]
Kod rodziny źródła światła	TL5 [TL5]
Moc lampy	28 W [28 W]
Kombipak	brak [-]
Układ stabilizacyjno-zapłonowy	HF [elektroniczny wysokich częstotliwości]
Klosz	PCP [poliwęglanowy pryzmatyczny]
Oświetlenie awaryjne	brak [-]
Połączenie	SI [złączka śrubowa]
Stopień ochrony IP	IP65 [pyłoszczelna, strugoodporna]
Stopień ochrony IK	IK08 [5 J wandaloodporny]
Kolor	GR [szary]
Próba rozżarzonym drutem	650/5 [temperatura 650 °C, czas 5 s]
Wersja lokalna	brak [-]
Oznaczenie CE	CE [CE mark]

• Parametry elektryczne

Napięcie zasilające	220-240 V [od 220 do 240 V]

• Warunki stosowania

Dopuszczalne częste łączenia	No [Brak]


• Dane produktu

Kod zamówienia	813844 99
Kod produktu	871155981384499
Nazwa produktu	TCW060 2xTL5-28W HF
Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 2xTL5-28W HF
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	8
Kod kreskowy na produkcie	8711559813844
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711559813943
Kod logistyczny - 12NC	910503611318
Waga netto 1 szt.	1.850 kg

IP 65 IK 08 650°C 5s CE

PHILIPS

Rysunki techniczne

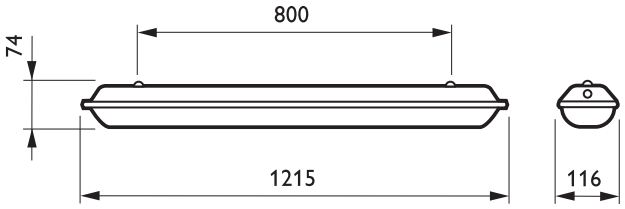


TCW060 2xTL5-28W HF

Dane fotometryczne


TCW060 2xTL5-28W HF

2 x 2625 lm


Polar Intensity Diagram

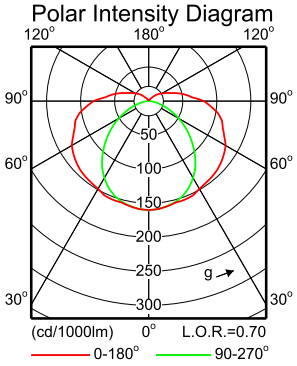

Quantity estimation diagram

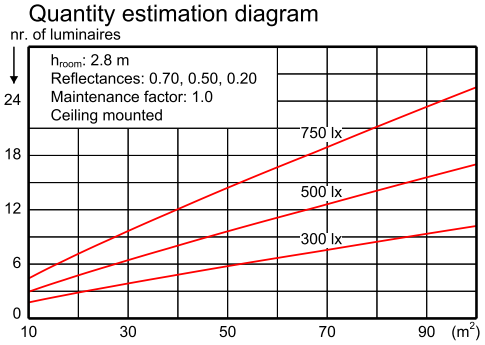

UGR diagram

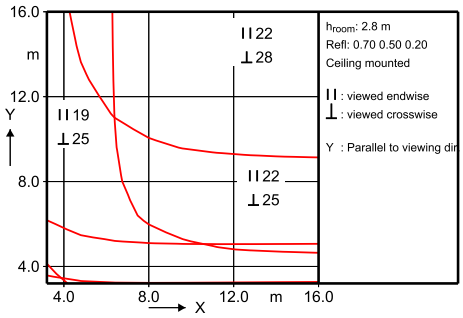

Light output ratio	0.70
Service upward	0.09
Service downward	0.61
CIE flux code	36 64 85 87 70
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	26

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	
0.60	0.29	0.27	0.28	0.27	0.27	0.21	0.20	0.17	0.19	0.16	0.14	
0.80	0.36	0.33	0.34	0.33	0.32	0.27	0.25	0.22	0.24	0.21	0.18	
1.00	0.41	0.38	0.40	0.38	0.37	0.31	0.30	0.26	0.28	0.25	0.22	
1.25	0.47	0.43	0.45	0.43	0.42	0.36	0.34	0.30	0.33	0.29	0.26	
1.50	0.51	0.46	0.49	0.47	0.45	0.40	0.38	0.34	0.36	0.33	0.29	
2.00	0.58	0.52	0.55	0.53	0.50	0.45	0.43	0.40	0.41	0.38	0.35	
2.50	0.62	0.55	0.60	0.56	0.54	0.49	0.47	0.44	0.45	0.42	0.38	
3.00	0.66	0.58	0.63	0.59	0.56	0.52	0.50	0.47	0.47	0.45	0.41	
4.00	0.71	0.61	0.67	0.63	0.59	0.56	0.53	0.51	0.51	0.48	0.44	
5.00	0.74	0.63	0.70	0.65	0.61	0.59	0.56	0.53	0.53	0.51	0.47	

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	5694	5076	4696
50.0	5842	5000	4358
55.0	6026	5171	3996
60.0	6265	5262	3580
65.0	6407	5403	3130
70.0	6719	5500	2628
75.0	7324	5666	2147
80.0	7899	6061	1667
85.0	8441	6648	1257
90.0	9438	8257	1704

(cd/m2)

LVW1585000

2012-05-04

TCW060 2xTL5-28W HF

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Lipiec 27
Dane wkrótce ulegną zmianie