

TCW060

TCW060 2xTL5-35W HF

TCW060 - 2 sztuki - TL5 - 35 W - elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Kod rodziny produktów	TCW060 [TCW060]
Ilość źródeł światła	2 [2 sztuki]
Kod rodziny źródła światła	TL5 [TL5]
Moc lampy	35 W [35 W]
Kombipak	brak [-]
Układ stabilizacyjno-zapłonowy	HF [elektroniczny wysokich częstotliwości]
Klosz	PCP [poliwęglanowy pryzmatyczny]
Oświetlenie awaryjne	brak [-]
Połączenie	SI [złączka śrubowa]
Stopień ochrony IP	IP65 [pyłoszczelna, strugoodporna]
Stopień ochrony IK	IK08 [5 J wandaloodporny]
Kolor	GR [szary]
Próba rozżarzonym drutem	650/5 [temperatura 650 °C, czas 5 s]
Wersja lokalna	brak [-]
Oznaczenie CE	CE [CE mark]

• Parametry elektryczne

Napięcie zasilające	220-240 V [od 220 do 240 V]

• Warunki stosowania

Dopuszczalne częste łączenia	No [Brak]


• Dane produktu

Kod zamówienia	813868 99
Kod produktu	871155981386899
Nazwa produktu	TCW060 2xTL5-35W HF
Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 2xTL5-35W HF
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	8
Kod kreskowy na produkcie	8711559813868
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711559813967
Kod logistyczny - 12NC	910503611518
Waga netto 1 szt.	2.200 kg

IP 65 IK 08 650°C 5s CE

PHILIPS

Rysunki techniczne

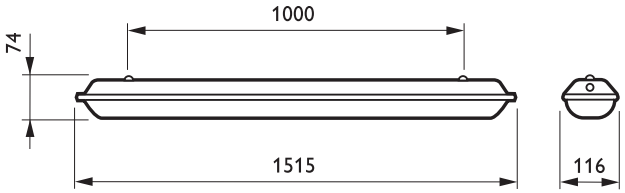


TCW060 2xTL5-35W HF

Dane fotometryczne


TCW060 2xTL5-35W HF

2 x 3325 lm


Polar Intensity Diagram

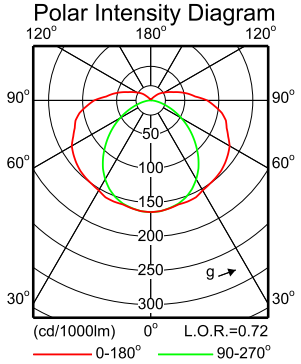

Quantity estimation diagram

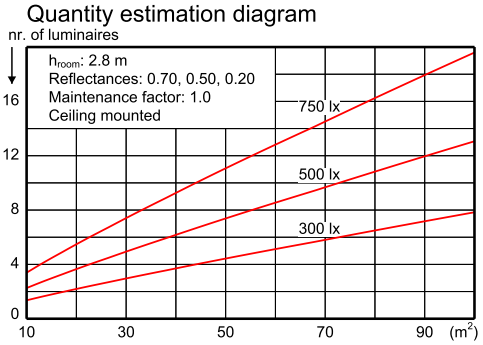

UGR diagram

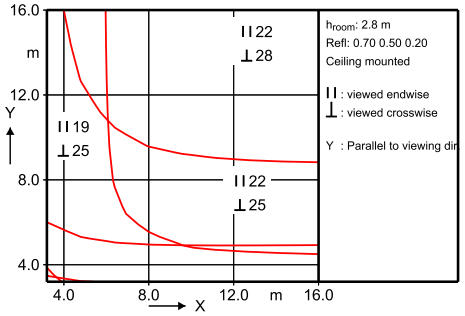

Light output ratio	0.72
Service upward	0.09
Service downward	0.63
CIE flux code	36 64 85 87 72
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	26

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)										
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.30	0.28	0.29	0.28	0.27	0.22	0.21	0.17	0.20	0.17	0.15
0.80	0.37	0.34	0.35	0.34	0.33	0.27	0.26	0.22	0.25	0.21	0.19
1.00	0.42	0.39	0.41	0.39	0.38	0.32	0.31	0.27	0.29	0.26	0.23
1.25	0.48	0.44	0.46	0.44	0.43	0.37	0.35	0.31	0.34	0.30	0.27
1.50	0.53	0.48	0.50	0.48	0.46	0.41	0.39	0.35	0.37	0.34	0.30
2.00	0.59	0.53	0.57	0.54	0.52	0.47	0.44	0.41	0.42	0.39	0.36
2.50	0.64	0.57	0.61	0.58	0.55	0.51	0.48	0.45	0.46	0.43	0.39
3.00	0.68	0.59	0.65	0.61	0.58	0.54	0.51	0.48	0.48	0.46	0.42
4.00	0.73	0.63	0.69	0.65	0.61	0.58	0.55	0.52	0.52	0.50	0.46
5.00	0.76	0.65	0.72	0.67	0.63	0.60	0.57	0.55	0.54	0.52	0.48

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	5933	5308	4923
50.0	6088	5231	4573
55.0	6280	5413	4199
60.0	6529	5512	3768
65.0	6676	5665	3302
70.0	7002	5772	2782
75.0	7633	5954	2284
80.0	8232	6381	1789
85.0	8796	7018	1381
90.0	9836	8756	2215

(cd/m2)

LVW1585000

2012-05-04

TCW060 2xTL5-35W HF

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Lipiec 27
Dane wkrótce ulegną zmianie