

TCW060

TCW060 1xTL5-49W HF

TCW060 - 1 sztuka - TL5 - 49 W - elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Kod rodziny produktów	TCW060 [TCW060]
Ilość źródeł światła	1 [1 sztuka]
Kod rodziny źródła światła	TL5 [TL5]
Moc lampy	49 W [49 W]
Kombipak	brak [-]
Układ stabilizacyjno-zapłonowy	HF [elektroniczny wysokich częstotliwości]
Klosz	PCP [poliwęglanowy pryzmatyczny]
Oświetlenie awaryjne	brak [-]
Połączenie	SI [złączka śrubowa]
Stopień ochrony IP	IP65 [pyłoszczelna, strugoodporna]
Stopień ochrony IK	IK08 [5 J wandaloodporny]
Kolor	GR [szary]
Próba rozżarzonym drutem	650/5 [temperatura 650 °C, czas 5 s]
Wersja lokalna	brak [-]
Oznaczenie CE	CE [CE mark]

• Parametry elektryczne

Napięcie zasilające	220-240 V [od 220 do 240 V]

• Warunki stosowania

Dopuszczalne częste łączenia	No [Brak]

• Dane produktu


Kod zamówienia	891504 99
Kod produktu	871794389150499
Nazwa produktu	TCW060 1xTL5-49W HF
Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 1xTL5-49W HF
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8717943891504
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8717943891542
Kod logistyczny - 12NC	910503667518
Waga netto 1 szt.	1.800 kg

IP 65 IK 08 650°C 5s CE

PHILIPS

TCW060

Rysunki techniczne

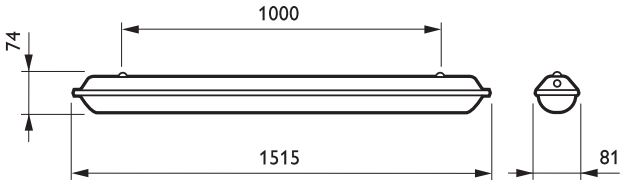


TCW060 1xTL5-49W HF

Dane fotometryczne


TCW060 1xTL5-49W HF

1 x 4375 lm


Polar Intensity Diagram

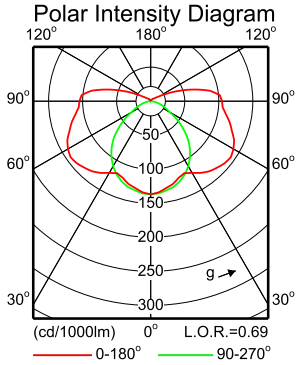

Quantity estimation diagram

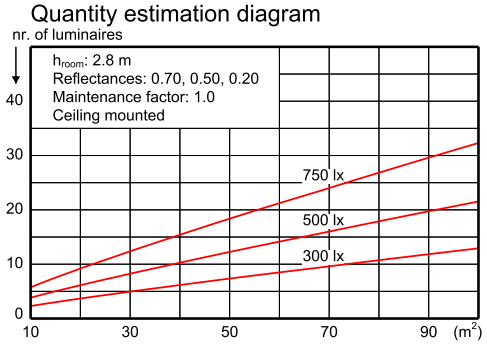

UGR diagram

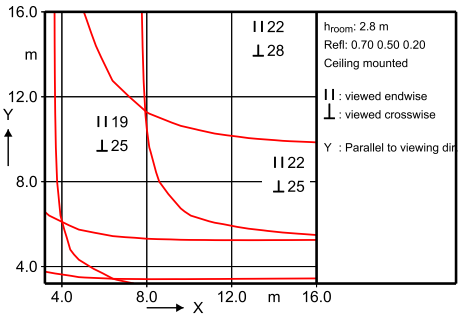

Light output ratio	0.69
Service upward	0.11
Service downward	0.58
CIE flux code	31 59 82 84 69
S/H ratio crosswise	max. 2.4
lengthwise	max. 1.6
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	26
UTE71-121:	0.58H + 0.11T

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	
0.60	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.19	0.18	0.14	0.17	0.14	0.11	
0.80	0.33	0.31	0.32	0.31	0.30	0.24	0.23	0.19	0.21	0.18	0.15	
1.00	0.38	0.36	0.37	0.36	0.34	0.29	0.27	0.23	0.25	0.22	0.19	
1.25	0.44	0.40	0.42	0.40	0.39	0.33	0.31	0.27	0.29	0.26	0.23	
1.50	0.48	0.44	0.46	0.44	0.42	0.37	0.35	0.31	0.32	0.29	0.26	
2.00	0.55	0.49	0.52	0.50	0.47	0.42	0.40	0.36	0.37	0.34	0.31	
2.50	0.60	0.53	0.57	0.54	0.51	0.46	0.44	0.40	0.41	0.38	0.34	
3.00	0.63	0.55	0.60	0.56	0.53	0.49	0.46	0.43	0.44	0.41	0.37	
4.00	0.68	0.59	0.64	0.60	0.57	0.53	0.50	0.47	0.47	0.45	0.40	
5.00	0.71	0.61	0.67	0.63	0.59	0.56	0.53	0.50	0.49	0.47	0.43	

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	4776	3959	3773
50.0	5093	4255	3319
55.0	5402	4398	2863
60.0	5585	4489	2198
65.0	5758	4875	1946
70.0	5863	5049	1691
75.0	6118	5264	1431
80.0	6420	5473	1143
85.0	6978	5750	885
90.0	8164	6770	1303

(cd/m2)

LVW1587400

2012-05-04

TCW060 1xTL5-49W HF

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Lipiec 27
Dane wkrótce ulegną zmianie