

TCW060

TCW060 2xTL5-49W HF

TCW060 - 2 sztuki - TL5 - 49 W - elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Kod rodziny produktów	TCW060 [TCW060]
Ilość źródeł światła	2 [2 sztuki]
Kod rodziny źródła światła	TL5 [TL5]
Moc lampy	49 W [49 W]
Kombipak	brak [-]
Układ stabilizacyjno-zapłonowy	HF [elektroniczny wysokich częstotliwości]
Klosz	PCP [poliwęglanowy pryzmatyczny]
Oświetlenie awaryjne	brak [-]
Połączenie	SI [złączka śrubowa]
Stopień ochrony IP	IP65 [pyłoszczelna, strugoodporna]
Stopień ochrony IK	IK08 [5 J wandaloodporny]
Kolor	GR [szary]
Próba rozżarzonym drutem	650/5 [temperatura 650 °C, czas 5 s]
Wersja lokalna	brak [-]
Oznaczenie CE	CE [CE mark]

• Parametry elektryczne

Napięcie zasilające	220-240 V [od 220 do 240 V]

• Warunki stosowania

Dopuszczalne częste łączenia	No [Brak]

• Dane produktu


Kod zamówienia	891511 99
Kod produktu	871794389151199
Nazwa produktu	TCW060 2xTL5-49W HF
Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 2xTL5-49W HF
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	8
Kod kreskowy na produkcie	8717943891511
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8717943891559
Kod logistyczny - 12NC	910503667618
Waga netto 1 szt.	2.450 kg

IP 65 IK 08 650°C 5s CE

PHILIPS

TCW060

Rysunki techniczne

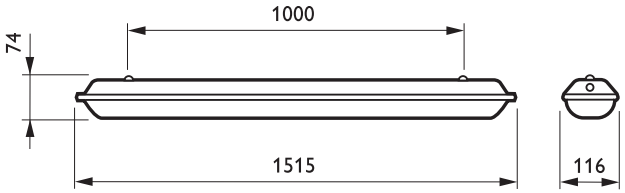


TCW060 2xTL5-49W HF

Dane fotometryczne


TCW060 2xTL5-49W HF

2 x 4375 lm


Polar Intensity Diagram

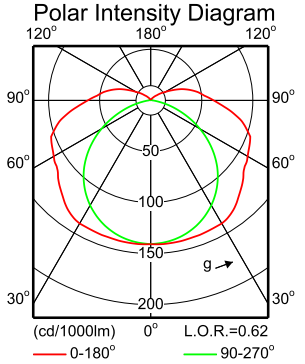

Quantity estimation diagram

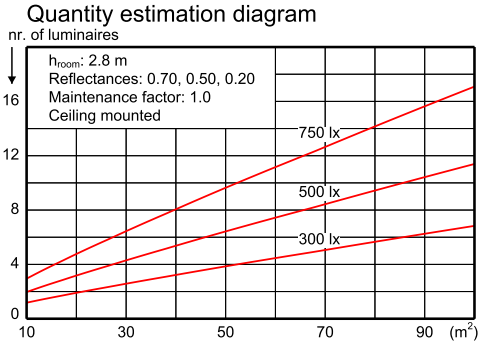

UGR diagram

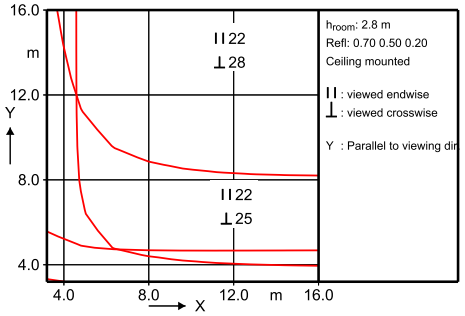

Light output ratio	0.62
Service upward	0.07
Service downward	0.55
CIE flux code	37 66 86 88 62
S/H ratio crosswise	max. 1.9
lengthwise	max. 1.7
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	26
UTE71-121:	0.55G + 0.07T

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	
0.60	0.26	0.24	0.25	0.24	0.24	0.19	0.18	0.15	0.17	0.15	0.13	
0.80	0.32	0.30	0.31	0.30	0.29	0.24	0.23	0.20	0.22	0.19	0.17	
1.00	0.37	0.34	0.36	0.34	0.33	0.28	0.27	0.24	0.26	0.23	0.21	
1.25	0.42	0.38	0.40	0.39	0.37	0.33	0.31	0.28	0.30	0.27	0.24	
1.50	0.46	0.42	0.44	0.42	0.40	0.36	0.34	0.31	0.33	0.30	0.27	
2.00	0.52	0.46	0.50	0.47	0.45	0.41	0.39	0.36	0.37	0.35	0.32	
2.50	0.56	0.49	0.54	0.51	0.48	0.44	0.42	0.40	0.40	0.38	0.35	
3.00	0.59	0.52	0.56	0.53	0.50	0.47	0.45	0.42	0.43	0.40	0.37	
4.00	0.63	0.54	0.60	0.56	0.53	0.50	0.48	0.46	0.46	0.44	0.40	
5.00	0.66	0.56	0.62	0.58	0.55	0.52	0.50	0.48	0.47	0.46	0.42	

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	6645	6378	6329
50.0	6645	6212	6076
55.0	6708	5955	5744
60.0	7030	5899	5315
65.0	7458	6088	4753
70.0	8051	6273	4041
75.0	8370	6650	3229
80.0	8641	6949	2181
85.0	8898	7550	1695
90.0	9617	8563	3703

(cd/m2)

LVE1896300

2012-05-04

TCW060 2xTL5-49W HF

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Październik 15
Dane wkrótce ulegną zmianie