

Pentura Mini

TCH128 1xTL5-21W/830 HF

TCH128 - 1 sztuka - TL5 - 21 W - elektroniczny wysokich częstotliwości

Pentura Mini TCH128 to ultracienka belka dekoracyjna do zastosowania w gospodarstwie domowym – to ekonomiczna, mini świetlówka gotowa do instalacji. Pentura Mini TCH128 oferuje oszczędność energii zapewnianą przez technologię świetlówki fluorescencyjnej w połączeniu z lekką elektroniką i opatentowanym odbłyśnikiem wewnętrznym dla ulepszonych osiągów oświetleniowych. Belka jest łatwa w instalacji np. nad blatami i stanowiskami roboczymi w domu, domowym biurze i miejscach wypoczynku, itp, zapewnia jasne światło, tam, gdzie jest ono potrzebne, nawet wtedy, gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona. Belki Pentura Mini TCH128 są wyposażone lampę, wytrzymały dyfuzor z poliwęglanu oraz akcesoria montażowe, dzięki czemu czas instalacji jest zredukowany do minimum. Belki posiadają okablowanie przelotowe ze zdejmowanymi zaślepkami na obu końcach ukrywającymi guzikowe bloki łączówkowe dla prostego podłączania i okablowania przelotowego.

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje


Kod rodziny produktów	TCH128 [TCH128]
Ilość źródeł światła	1 [1 sztuka]
Kod rodziny źródła światła	TL5 [TL5]
Moc lampy	21 W [21 W]
Kod barwy lampy	830 [830 ciepłobiała]
Kombipak	K [zawiera źródło światła]
Układ stabilizacyjno-zapłonowy	HF [elektroniczny wysokich częstotliwości]
Klasa ochrony	CLII [II klasa ochronności]
Stopień ochrony IP	IP20 [zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem palcem]
Gotowe do montażu	KIT [gotowe do montażu]
Próba rozżarzonym drutem	850/5 [temperatura 850 °C, czas 5 s]
Stopień palności	F [do montażu na normalnie palnych powierzchniach]
Oznaczenie CE	CE [CE mark]

• Parametry elektryczne

Napięcie zasilające	220-240 V [od 220 do 240 V]

• Dane produktu

Kod zamówienia	148540 99
Kod produktu	871155914854099
Nazwa produktu	TCH128 1xTL5-21W/830 HF
Nazwa produktu na zamówieniu	TCH128 1xTL5-21W/830 HF
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	16
Kod kreskowy na produkcie	8711559148540
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711559804545
Kod logistyczny - 12NC	910502537618
Waga netto 1 szt.	0.430 kg



PHILIPS

Pentura Mini

Rysunki techniczne




TCH128 1xTL5-21W/830 HF

Dane fotometryczne


TCH128 1xTL5-21W HF

1 x 1925 lm


Polar Intensity Diagram

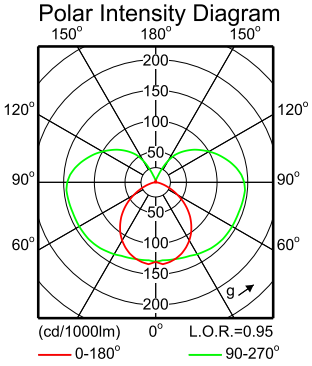

Quantity estimation diagram

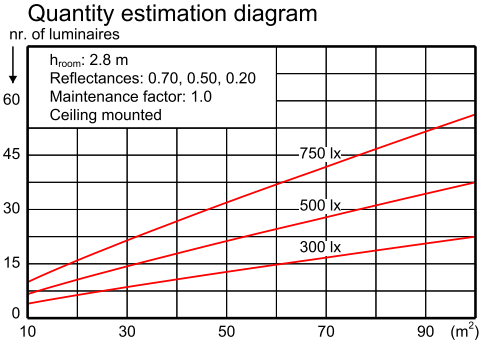

UGR diagram

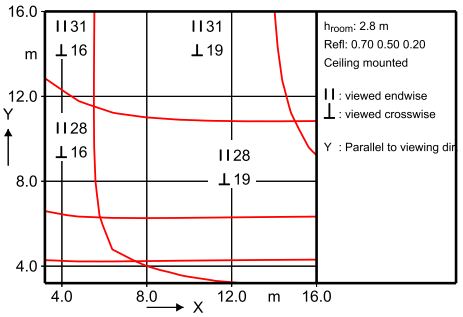

Light output ratio	0.95
Service upward	0.31
Service downward	0.64
CIE flux code	30 57 80 67 95
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	29

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	
0.60	0.35	0.34	0.33	0.33	0.32	0.25	0.22	0.18	0.20	0.16	0.12	
0.80	0.44	0.42	0.42	0.40	0.39	0.32	0.28	0.24	0.25	0.21	0.16	
1.00	0.52	0.48	0.48	0.47	0.45	0.38	0.34	0.29	0.30	0.26	0.20	
1.25	0.59	0.54	0.55	0.53	0.51	0.44	0.39	0.34	0.35	0.31	0.24	
1.50	0.65	0.59	0.60	0.58	0.55	0.48	0.43	0.38	0.38	0.34	0.27	
2.00	0.73	0.65	0.68	0.65	0.62	0.55	0.50	0.45	0.44	0.41	0.33	
2.50	0.79	0.70	0.74	0.70	0.66	0.61	0.54	0.50	0.48	0.45	0.36	
3.00	0.84	0.73	0.78	0.74	0.70	0.64	0.58	0.54	0.52	0.48	0.39	
4.00	0.90	0.78	0.84	0.79	0.74	0.69	0.62	0.59	0.56	0.53	0.43	
5.00	0.94	0.81	0.87	0.82	0.77	0.73	0.65	0.62	0.58	0.56	0.46	

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	3461	6142	18022
50.0	2852	5883	19831
55.0	2275	5646	22032
60.0	1696	5400	24984
65.0	1204	5225	29004
70.0	782	5085	34940
75.0	443	5035	44555
80.0	237	5052	61817
85.0	93	5075	101553
90.0	37	5116	280387

(cd/m2)

LVE0450002

2012-05-03

TCH128 1xTL5-21W HF

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Sierpień 29
Dane wkrótce ulegną zmianie