

MASTER PL-C 2 pinowe

MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy, używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	G24D-1 [G24d-1]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	6500 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	10000 h
LSF EL 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF EL 4kh cykl 12h znam. poz.	98 %
LSF EL 6kh cykl 12h znam. poz.	92 %
LSF EL 8kh cykl 12h znam. poz.	78 %

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	600 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	600 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	440
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	403
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Utrz.Strum.2000	92 %
LLMF HF 4000h	87 %
Utrz.Strum.5000	83 %
LLMF HF 8000h	81 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	10.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.190 A

• Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

• Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	2P

• Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.4 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	13 kWh

• Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150070724670
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500707246

PHILIPS


MASTER PL-C 2 pinowe

Kod zamówienia	70724670
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	927903883040
Waga netto (szt.)	45.000 g
ILCOS Code	FSQ-10/30/1B-I-G24d=1


Warnings and safety

- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne

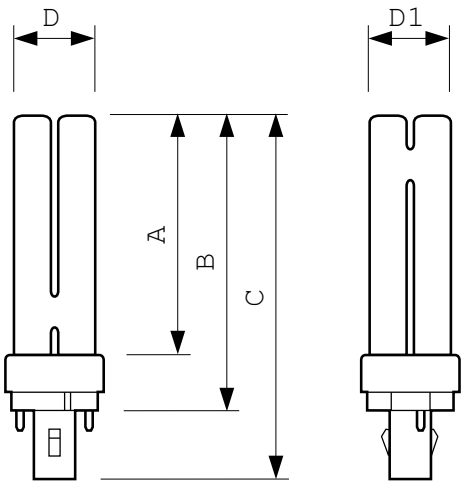


G24d-1/G24d-2/G24d-3, 2P




PL-C 10W/830/2P

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	75.5 mm	95.0 mm	117.4 mm

Dane fotometryczne

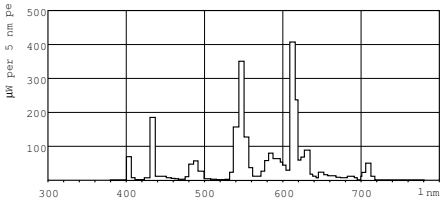

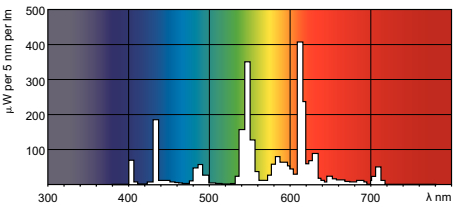

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie