

# MASTER PL-C 2 pinowe

## MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy, używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

## Danych wyrobów

### • Informacje podstawowe

| | |
|---|---|
| Trzonek | G24D-2 [ G24d-2] |
| Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom) | 6500 h |
| Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom) | 10000 h |
| LSF EL 2kh cykl 12h znam. poz. | 99 % |
| LSF EL 4kh cykl 12h znam. poz. | 98 % |
| LSF EL 6kh cykl 12h znam. poz. | 92 % |
| LSF EL 8kh cykl 12h znam. poz. | 78 % |

### • Dane techniczne oświetlenia

| | |
|---|---|
| kod barwy | 830 [ Tb 3000K] |
| Strumień świetlny (Nom) | 1200 lm |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) | 1200 lm |
| Oznaczenie koloru | ciepłobiała (WW) |
| Współrzędna X chromatyczności (Nom) | 440 |
| Współrzędna Y chromatyczności (Nom) | 403 |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 3000 K |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 67 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 82 |
| Utrz.Strum.2000 | 92 % |
| LLMF HF 4000h | 87 % |
| Utrz.Strum.5000 | 83 % |
| LLMF HF 8000h | 81 % |

### • Eksploatacja i połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| Power (Rated) (Nom) | 17.9 W |
| Prąd lampy (Nom) | 0.230 A |

### • Temperatura

| | |
|---|---|
| Projektowana temperatura (Nom) | 28 °C |

### • Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

| | |
|---|---|
| Funkcja ściemniania | brak |

### • Mechanika i korpus

| | |
|---|---|
| Informacje o trzonku | 2P |

### • Certyfikaty i zastosowania

| | |
|---|---|
| Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) | B |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom) | 1.4 mg |
| Energy Consumption kWh/1000 h | 22 kWh |

### • Dane techniczne produktu

| | |
|---|---|
| Pełny kod produktu | 871150062091070 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/ 5X10BOX |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500620910 |

PHILIPS


# MASTER PL-C 2 pinowe

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 62091070 |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1 |
| Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym | 50 |
| Materiał Nr (12NC) | 927905783040 |
| Waga netto (szt.) | 57.800 g |
| ILCOS Code | FSQ-18/30/1B-I-G24d=2 |


## Warnings and safety

- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

## Rysunki techniczne

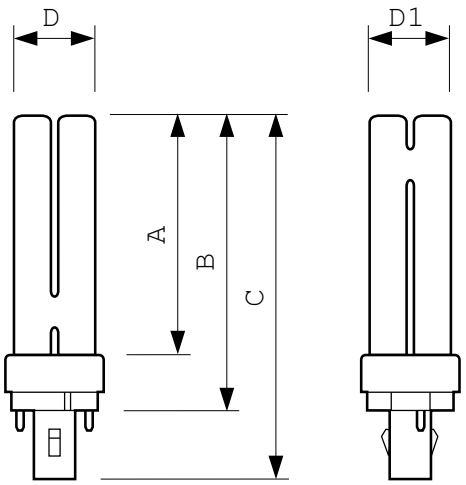



G24d-1/G24d-2/G24d-3, 2P




### PL-C 18W/830/2P

| Product | D | D1 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/ 5X10BOX | 27.1 mm | 27.1 mm | 109.5 mm | 128.0 mm | 150.4 mm |

## Dane fotometryczne

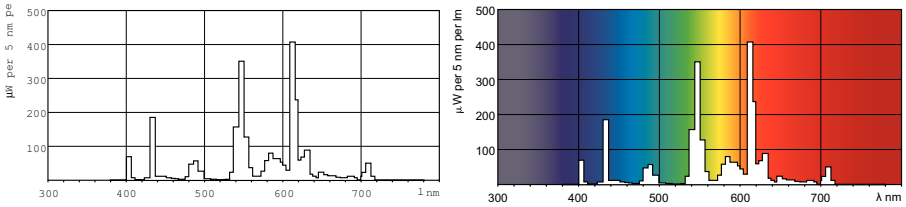

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.pl/lighting**

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie