

MASTER PL-C Xtra 4 pinowe

MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-C Xtra to wydajna kompaktowa świetlówka, używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Dodatkowo lampy MASTER PL-C Xtra oferują znacznie niższe koszty operacyjne. Wynika to z ich żywotności (ponad dwukrotnie większej niż w standardowych lampach MASTER PL-C) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym osprzętem sterującym zawierającym wbudowany podgrzewacz. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	G24Q-2 [G24q-2]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	33000 h
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	96 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	94 %
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	90 %

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	1200 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1200 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	380
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	380
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	67 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	92 %
LLMF HF 4000h	88 %
Utrz.Strum.5000	86 %
LLMF HF 8000h	84 %
LLMF HF 12000h	81 %
LLMF HF 16000h	79 %
LLMF HF 20000h	78 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.220 A

• Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

PHILIPS

MASTER PL-C Xtra 4 pinowe

- Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	4P

- Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3.0 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	20 kWh

- Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871150095036970

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500950369
Kod zamówienia	95036970
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	927906584014
Waga netto (szt.)	55.300 g
ILCOS Code	FSQ-18/40/1B-E-G24q=2


Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne

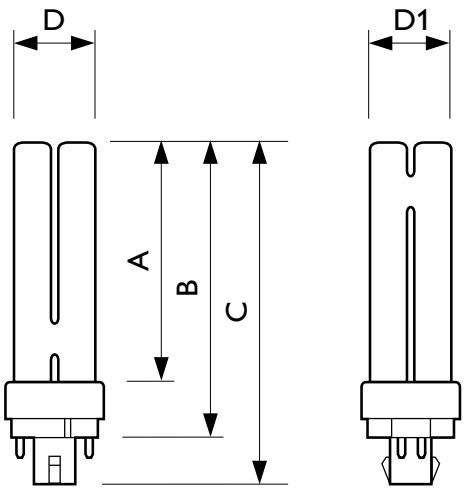

G24q-2/G24q-3, 4P





PL-C Xtra 18W/840/4P

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	109.7 mm	128.0 mm	142.9 mm

MASTER PL-C Xtra 4 pinowe

Dane fotometryczne

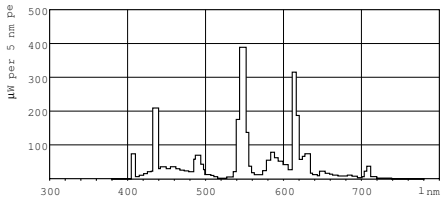

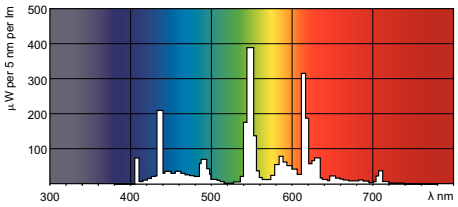

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Kwiecień 19
Dane wkrótce ulegną zmianie