

MASTER PL-R Eco 4 pinowe

MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-R Eco to niezwykle wydajna kompaktowa świetlówka do opraw downlight. Zawiera sześć równoległych rurek oraz nowatorską podstawę „obróć i zablokuj", zaprojektowaną pod kątem współpracy z osprzętem elektronicznym. W lampie MASTER PL-R Eco zastosowano oryginalną technologię mostka, wynalezioną i opatentowaną przez firmę Philips. Gwarantuje to optymalne działanie lampy zamontowanej w układzie oraz znacznie większą sprawność świecenia niż w przypadku zwykłych świetlówek kompaktowych. Dodatkowo żywotność lamp MASTER PL-R Eco ponad dwukrotnie przekracza okres eksploatacji tradycyjnych świetlówek dzięki znakomitemu utrzymywaniu pierwotnego strumienia świetlnego. Podstawa lampy z mechanizmem „obróć i zablokuj" umożliwia łatwy i bezpieczny (de)montaż lampy w oprawie oraz jej solidne osadzenie.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	GR14Q-1 [GR14q-1]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	24000 h
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	98 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	94 %
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	87 %

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	1500 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1250 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skuteczność świetlna (przy maks. strumieniu świetlnym, znamionowa) (Max)	81 lm/W
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	387
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	389
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	70 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	96 %
LLMF HF 4000h	94 %
Utrz.Strum.5000	93 %
LLMF HF 8000h	92 %
LLMF HF 12000h	91 %
LLMF HF 16000h	90 %
LLMF HF 20000h	89 %

PHILIPS

MASTER PL-R Eco 4 pinowe

- Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	17.8 W
Prąd lampy (Nom)	0.150 A

- Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	35 °C

- Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

- Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	4P

- Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.4 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	20 kWh


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150026604070
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500266040
Kod zamówienia	26604070
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	927910084050
Waga netto (szt.)	83.000 g
ILCOS Code	FSM6H-17/40/1B-L/P-GR14q=1

Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne

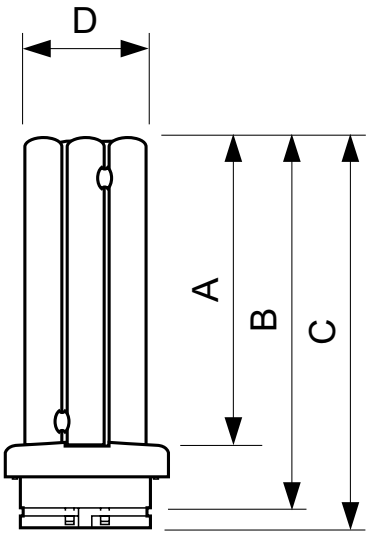


GR14q-1, 4P

PL-R 17W/840/4P


Product	D	A	B	C
MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX	41.0 mm	121.7 mm	142.0 mm	148.6 mm

MASTER PL-R Eco 4 pinowe

Rysunki techniczne



Dane fotometryczne

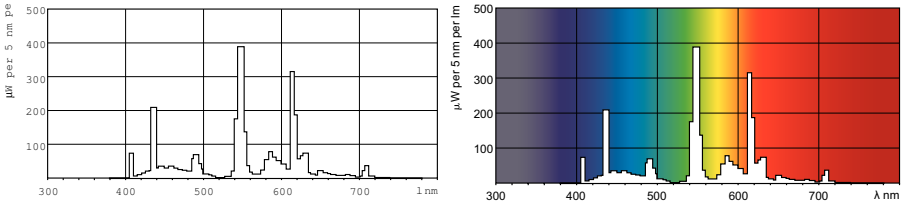

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie