

MASTER PL-L Polar 4 pinowe

MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar to liniowa kompaktowa świetlówka o średniej lub dużej mocy, stosowana zazwyczaj w miejscach o niskich temperaturach, takich jak instalacje oświetlenia zewnętrznego czy chłodnie. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich niskotemperaturowych warunkach. Lampa współpracuje z osprzętem sterującym elektromagnetycznym i elektronicznym HF. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	2G11 [2G11]
Główne zastosowanie	niskie temperatury [środowisko o niskich temperaturach]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	10000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	15000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h
Opis systemu	niedostępny [-]
LSF EL 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF EL 4kh cykl 12h znam. poz.	98 %
LSF EL 6kh cykl 12h znam. poz.	96 %
LSF EL 8kh cykl 12h znam. poz.	94 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	80 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	98 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	97 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	82 %
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	50 %

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	2900 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2900 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	380
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	380
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	81 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	94 %
LLMF HF 4000h	93 %
Utrz.Strum.5000	92 %
LLMF HF 8000h	91 %
LLMF HF 12000h	90 %
LLMF HF 16000h	90 %
LLMF HF 20000h	90 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.445 A

• Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	18 °C

PHILIPS

MASTER PL-L Polar 4 pinowe

- Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

- Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	4P

- Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2.0 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	40 kWh


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150026160140
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC - Produkt	8711500261601
Kod zamówienia	26160140
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	927931084070
Waga netto (szt.)	104.000 g
ILCOS Code	FSD-36/40/1B-E-2G11


Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne

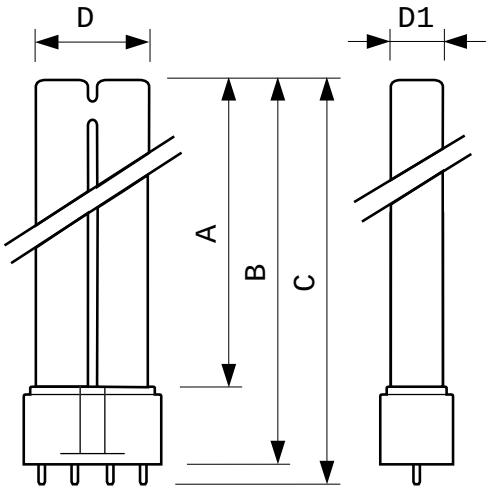

2G11, 4P





PL-L 36W/840/4P LT

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25	39.0 mm	18.0 mm	385 mm	410 mm	416.6 mm

MASTER PL-L Polar 4 pinowe

Dane fotometryczne

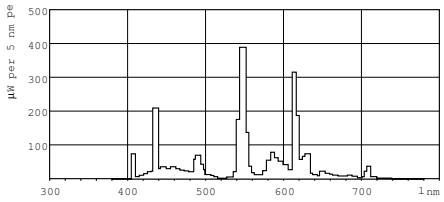

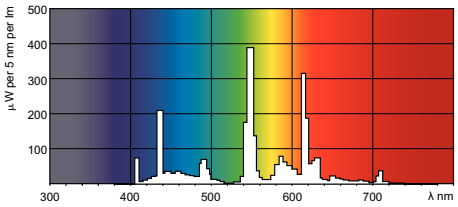

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie