

MASTER PL-S 4 pinowe

MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S to wydajna kompaktowa świetlówka o niskiej mocy, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego i orientacyjnego. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	2G7 [2G7]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	92 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	30 %

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	400 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	405 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	381
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	379
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4100 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	62 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	95 %
LLMF HF 4000h	92 %
Utrz.Strum.5000	90 %
LLMF HF 8000h	88 %
LLMF HF 12000h	86 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	7.1 W
Prąd lampy (Nom)	0.175 A

• Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

• Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	4P

• Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.4 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	8 kWh

• Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150026076570

PHILIPS


MASTER PL-S 4 pinowe

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500260765
Kod zamówienia	26076570
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	927935884011
Waga netto (szt.)	24.000 g
ILCOS Code	FSD-7/40/1B-E-2G7


Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne

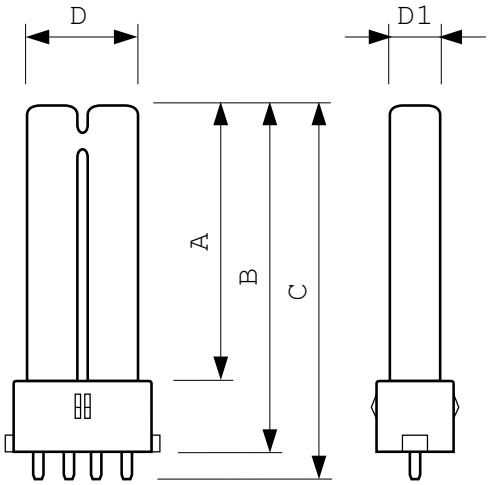


2G7, 4P



PL-S 7W/840/4P LM

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	96 mm	113 mm	119.1 mm

Dane fotometryczne

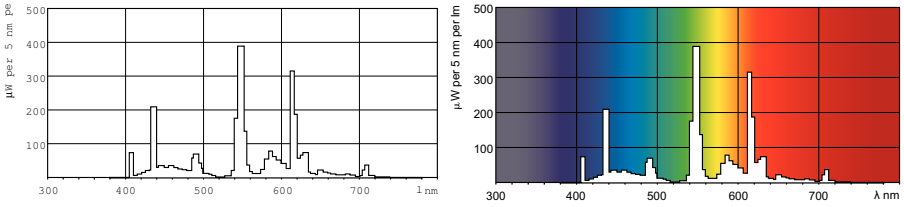

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie