

Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 80W CDL E40 1CT/6

Doskonałe energooszczędne lampy o mocnym strumieniu świetlnym nadające się do użytku w miejscach, gdzie będą bezpośrednio widoczne, ponieważ mogą pełnić funkcję dekoracyjną.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	E40 [E40]
Trwałość nominalna (Nom)	10000 h
Cykl załączania	10000X

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	5100 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	5100 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	85 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	313
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	337
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	66 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	65 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50-60_1 Hz
Power (Rated) (Nom)	80.0 W
Prąd lampy (Nom)	350 mA
Równoważna moc w watach	315 W
Czas uruchomienia (Nom)	1.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Min)	5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Max)	40 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.95
Voltage (Nom)	220-240 V

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

• Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	5 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	80 kWh

• Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	872790080723300
Nazwa produktu na zamówieniu	Tornado High Lumen 80W CDL E40 1CT/6
EAN/UPC - Produkt	8727900807233

PHILIPS


Tornado High Lumen

Kod zamówienia	80723300
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	929676031202
Waga netto (szt.)	0.430 kg


Warnings and safety

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetlówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

Rysunki techniczne

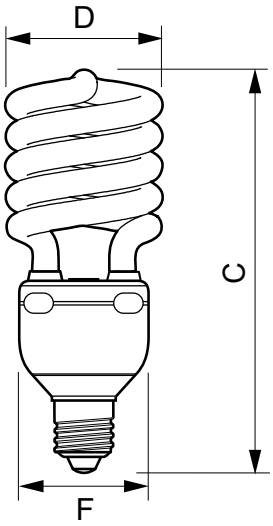

75 W, 80 W, E27, E39, E40, Twist



EcoHL Twist 80W CDL E40 220-240V 50/60Hz

Product	D	C	F
Tornado High Lumen 80W CDL E40 1CT/6	104 mm	265 mm	88.1 mm

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Marzec 7
Dane wkrótce ulegną zmianie