


# Tornado T2

## Tornado T2 8W CDL E27 220-240V 1PF/6

Bardzo wydajna, a przy tym energooszczędna lampa. Oferuje najlepsze połączenie wysokiej sprawności energetycznej i bardzo małych rozmiarów. Dodatkowa zaleta to bardzo długi okres przydatności do eksploatacji.

## Danych wyrobów

### • Informacje podstawowe

| | |
|---|---|
| Trzonek | E27 [ E27] |
| Trwałość nominalna (Nom) | 10000 h |
| Cykl załączania | 10000X |

### • Dane techniczne oświetlenia

| | |
|---|---|
| kod barwy | 865 [ Tb 6500K] |
| Strumień świetlny (Nom) | 475 lm |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) | 475 lm |
| Oznaczenie koloru | chłodna dzienna |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom) | 88 % |
| Współrzędna X chromatyczności (Nom) | 313 |
| Współrzędna Y chromatyczności (Nom) | 337 |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 6500 K |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 59 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 80 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) | 65 % |

### • Eksploatacja i połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| Częstotliwość wejściowa | 50-60_1 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 8.0 W |
| Prąd lampy (Nom) | 60 mA |
| Równoważna moc w watach | 43 W |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0.3 s |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Min) | 5 s |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Max) | 40 s |
| Współczynnik mocy (Nom) | 0.6 |
| Voltage (Nom) | 220-240 V |

### • Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

| | |
|---|---|
| Funkcja ściemniania | brak |

### • Certyfikaty i zastosowania

| | |
|---|---|
| Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) | A |
| Zawartość rtęci (Hg) (Max) | 2.0 mg |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom) | 1.5 mg |
| Energy Consumption kWh/1000 h | 8 kWh |

### • Dane techniczne produktu

| | |
|---|---|
| Pełny kod produktu | 871829111704900 |

PHILIPS


# Tornado T2

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu na zamówieniu | Tornado T2 8W CDL E27 220-240V 1PF/6 |
| EAN/UPC - Produkt | 8718291117049 |
| Kod zamówienia | 11704900 |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1 |
| Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym | 6 |
| Materiał Nr (12NC) | 929689114401 |
| Waga netto (szt.) | 0.046 kg |


## Warnings and safety

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetlówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

## Rysunki techniczne

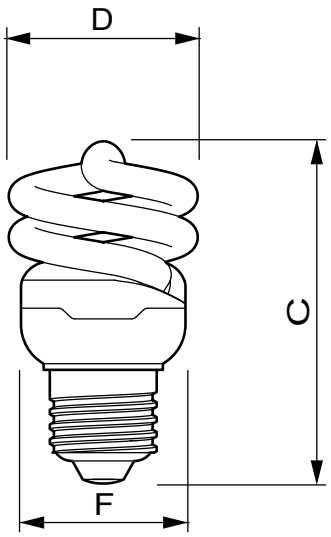

8W, E26/E27




QSPIR-F 8W/865 E27 220-240V 50/60Hz

| Product | D | C | F |
|---|---|---|---|
| Tornado T2 8W CDL E27 220-240V 1PF/6 | 47.5 mm | 86.5 mm | 40.5 mm |

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.pl/lighting**

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie