

# MASTER PL-T 4 pinowe

## MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

## Danych wyrobów

### • Charakterstyki ogólne

| | |
|---|---|
| Trzonek | GX24q-3 |
| Informacje o trzonku | 4P |
| Trwałość 50% EM | 10000 hr |
| Trwałość 50% z podgrz., 3h | 13000 hr |
| Trwałość średnia bez podgrz EL | 7000 hr |
| Trwałość do 10% bez podgrz | 4500 hr |
| Trwałość 10% z podgrz., 3h | 8000 hr |
| Trwałość 10% EM | 6500 hr |
| LSF HF c. 12000h cykl 3h znam. | 60 % |
| LSF HF c. 8000h cykl 3h znam. | 90 % |
| LSF HF c. 6000h cykl 3h znam. | 97 % |
| LSF HF c. 4000h cykl 3h znam. | 98 % |
| LSF HF c. 2000h cykl 3h znam. | 99 % |

### • Charakterystyki świetlne

| | |
|---|---|
| Kod barwy | 840 [CCT of 4000K] |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 82 Ra8 |
| Opis barwy (tekst) | Chłodnobiała |
| Temp. barwowa | 4000 K |
| Współrzędna chromatyczności X | 380 - |
| Współrzędna chromatyczności Y | 379 - |
| Skut. św. znam. HF 25°C | 72 (min) Lm/W |
| LLMF HF 12000h | 81 % |
| LLMF HF 8000h | 84 % |
| LLMF HF 6000h | 86 % |
| LLMF HF 4000h | 88 % |
| LLMF HF 2000h | 92 % |
| Str. św. EL 25°C dop. | 1725 Lm |
| Str. św. EL 25°C znam. | 1800 Lm |
| Optymalna temperatura | 28 C |

### • Charakterystyki elektryczne

| | |
|---|---|
| Moc lampy | 26 W |
| Napięcie lampy EL 25°C | 80 V |
| Prąd lampy EL 25°C | 0.300 A |
| Przyciemnianie | Tak |
| Moc lampy EL 25°C, znam. | 24.0 W |
| Moc lampy EL 25°C, nom. | 26 W |

### • Ochrona środowiska

| | |
|---|---|
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Zawartość rtęci (Hg) | 1.4 mg |

### • Charakterystyka pomiarowa

### • Wymiary produktu

| | |
|---|---|
| Długość międzytrzonkowa A | 86.7 (max) mm |
| Długość B | 111.0 (max) mm |

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

# MASTER PL-T 4 pinowe

| | |
|---|---|
| Długość całkowita C | 126.7 (max) mm |
| Średnica D | 41.0 (max) mm |


- Dane produktu


| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 611253 70 |
| Kod produktu | 871150061125370 |
| Nazwa produktu | MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/ 5X10CC |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 5X10CC |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 50 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8711500611253 |
| Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2 | 8711500611260 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym | 8711500611277 |
| Kod logistyczny - 12NC | 927914684071 |
| Kod ILCOS | FSM-26/40/1B-E-GX24q=3 |
| Waga netto 1 szt. | 64.000 gr |


## Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy

## Rysunki techniczne

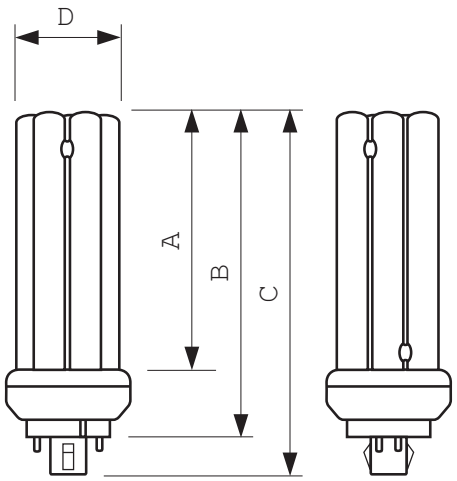





GX24q-3

GX24q-3, 4P


| Product | A (Max) | B (Max) | C (Max) | D (Max) |
|---|---|---|---|---|
| PL-T 26W/840/4P M | 86.7 | 111.0 | 126.7 | 41.0 |

# MASTER PL-T 4 pinowe

## Dane fotometryczne

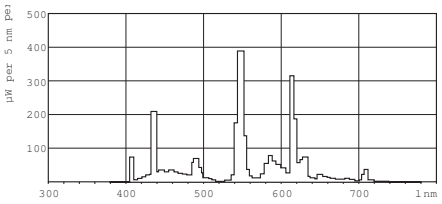


Barwa Światła /840

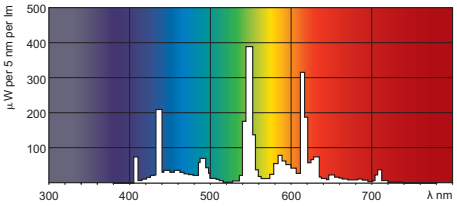


Barwa Światła /840

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie