

PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Osprzęt PrimaVision Power został zaprojektowany w celu uzyskania optymalnej wydajności lamp CDM 100 i 150 W — idealnych do miejsc wymagających intensywnego oświetlenia.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Typ lampy	CDM
Liczba lamp	1 piece/unit
Dopuszczalne do użytku na zewnątrz	brak
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	6
Restart automatyczny	tak

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Częstotliwość robocza (Nom)	0.14 kHz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0.95
Napięcie zapłonu (Max)	5.0 kV
Czas wyłączenia zapłonu (Nom)	20 min
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-10%-+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-18%-+10%
Prąd upływu (Max)	0.35 mA
Szerokość prądu rozruchowego	.50 ms
Stała odchyłka mocy	-3%/+3%
Straty mocy (Nom)	10 W
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	50 A

• Okablowanie

Wydajność przewodu wyjściowego - Wzajemna (Nom)	200 pF
Długość przewodu od urządzenia do lampy	2.0 m
Długość przewodu	10.0-11.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	0,50-2,50 mm²
Rodzaj złącza	wkładka

• Cechy systemu

Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	150

• Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	60 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	85 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-25 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C

PHILIPS

Maksymalna temperatura obudowy (Max)	85 °C

- Mechanika i korpus

Obudowa:	/S


- Certyfikaty i zastosowania

Aktywna ochrona termiczna	tak
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Norma związana z drganiami	IEC 60068-2-6 Fc
Norma dotycząca uderzeń	IEC 60068-2-29 Eb
Znaki zatwierdzenia	Znak "F" Oznaczenie CE Certyfikat VDE Certyfikat VDE-EMV Certyfikat CB
Poziom przydźwięku i hałasu	niesłyszalny

- Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871150091052330
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8711500910523
Kod zamówienia	91052330
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	913700614066
Waga netto (szt.)	0.360 kg

Rysunki techniczne

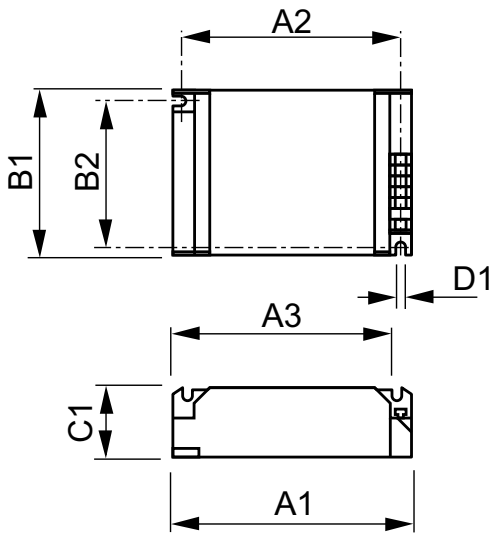

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	32.0 mm	135.0 mm	123.5 mm	75.0 mm	63.5 mm

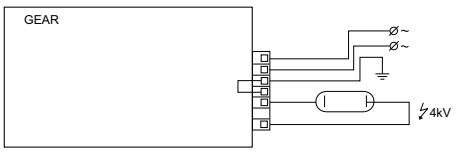

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting