

Accentline

Accentline 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Niskonapięciowy halogenowy jarznik w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	GU5.3 [GU5.3]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Halogen o kodzie Ansi	BAB
Trwałość nominalna (Nom)	2000 h
Cykl załączania	8000X

• Dane techniczne oświetlenia

Beam Angle (Nom)	36 °
Światłość (Max)	400 cd
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	20 W
Prąd lampy (Nom)	1.67 A
Czas uruchomienia (Nom)	0.0 s
Voltage (Nom)	12 V

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

• Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B

• Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych


Temperatura trzonka (Max)	250 °C

• Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871150041199000
Nazwa produktu na zamówieniu	Accentline 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC - Produkt	8711500411990
Kod zamówienia	41199000
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	926000850033
Waga netto (szt.)	0.032 kg
ILCOS Code	HRGI-50-12-GU5.3-20/36

PHILIPS

Rysunki techniczne

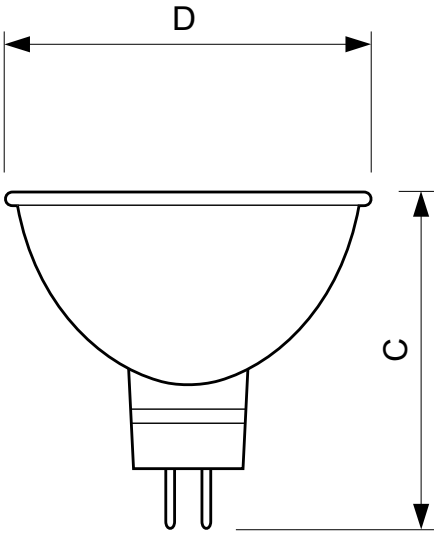

GU5.3, MR16



FIGHTER 14596 20W GU5.3 12V MR16 36D

Product	D	C
Accentline 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie