

MASTER PL-T Xtra 4 pinowe

MASTER PL-T Xtra 57W/840/4P 1CT

MASTER PL-T Xtra to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Dodatkowo lampy MASTER PL-T Xtra oferują znacznie niższe koszty operacyjne. Wynika to z ich żywotności (ponad dwukrotnie większej niż w standardowych lampach MASTER PL-T) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	GX24q-5
Informacje o trzonku	4P
Trwałość 50% z podgrz., 3h	33000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	9000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	6000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	20000 hr
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	90 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	94 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	95 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	96 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	82 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	380 -
Współrzędna chromatyczności Y	379 -
Skut. św. znam. HF 25°C	75 Lm/W
LLMF HF 20000h	78 %
LLMF HF 16000h	79 %
LLMF HF 12000h	81 %
LLMF HF 8000h	84 %
LLMF HF 6000h	86 %
LLMF HF 4000h	88 %
LLMF HF 2000h	92 %
Str. św. EL 25°C dop.	4200 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	4300 Lm
Optymalna temperatura	28 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	57 W
Napięcie lampy EL 25°C	175 V
Prąd lampy EL 25°C	0.320 A
Przyciemnianie	Tak
Moc lampy EL 25°C, znam.	56.0 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	57 W

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	3.0 mg

• Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.320 A

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER PL-T Xtra 4 pinowe

Napięcie znam. generatora HF	560 V
Opornik	1200 ohm

- Wymiary produktu

Długość międzytrzonkowa A	157.7 (max) mm
Długość B	182.0 (max) mm
Długość całkowita C	197.7 (max) mm
Średnica D	41.0 (max) mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	897558 70
Kod produktu	871150089755870
Nazwa produktu	MASTER PL-T Xtra 57W/840/4P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T Xtra 57W/840/4P 1CT/5X10BOX
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500897558
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500897565
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500897572
Kod logistyczny - 12NC	927912784014
Kod ILCOS	FSM6H-57/40/1B-L/P-GX24q=5
Waga netto 1 szt.	101.000 gr


Warnings and safety

- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position as well as applied HF control gear
- Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated electrodes

Rysunki techniczne

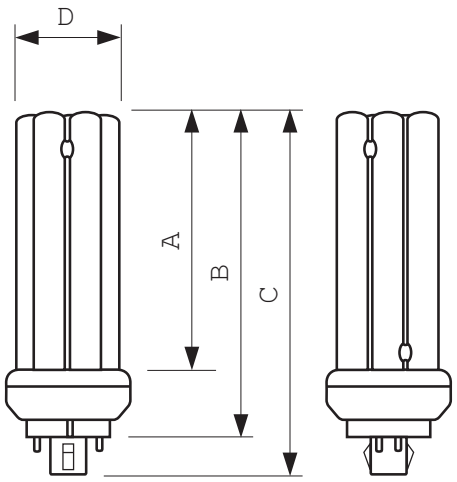






GX24q-5

GX24q-5, 4P


Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T Xtra 57W/840/4P M	157.7	182.0	197.7	41.0

MASTER PL-T Xtra 4 pinowe

Dane fotometryczne

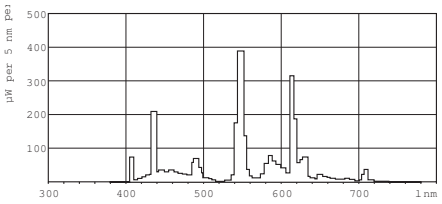

Barwa Światła /840

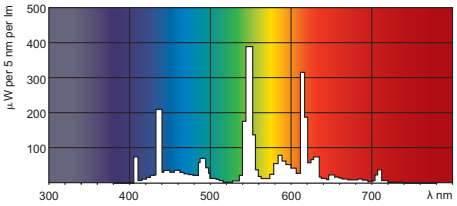

Barwa Światła /840

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie