

# MASTERColour CDM-R111

## CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6

Kompaktowa, reflektorowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

## Danych wyrobów

### • Informacje podstawowe

| | |
|---|---|
| Trzonek | GX8.5 [ GX8.5] |
| Pozycja robocza | UNIVERSAL [ uniwersalna] |
| Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom] | 6000 h |
| Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom) | 6500 h |
| Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom] | 7000 h |
| Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom) | 9000 h |
| Kod ANSI HID | M130/O |
| Cykl załączania | 800X |

### • Dane techniczne oświetlenia

| | |
|---|---|
| kod barwy | 942 [ Tb 4200K] |
| Beam Angle (Nom) | 24 ° |
| Techniczne własności kąta rozsyłu światła | 23 ° |
| Techniczne własności kąta rozsyłu światła | 28 ° |
| Techniczne własności kąta rozsyłu światła | 18 ° |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) | 1350 lm |
| Światłość (Min) | 5700 cd |
| Światłość (Nom) | 7500 cd |
| Opis rozsyłu światła | wąski zalewowy |
| Oznaczenie koloru | chłodnobiała (CW) |
| Współrzędna X chromatyczności (Nom) | 0.370 |
| Współrzędna Y chromatyczności (Nom) | 0.365 |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 4200 K |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 93 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) | 65 % |
| Luminous Flux In 90° Cone (Rated) | 1300 lm |

### • Eksploatacja i połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| Power (Rated) (Nom) | 39.0 W |
| Napięcie w momencie zapłonu (Max) | 198 V |
| Napięcie w momencie zapłonu (Min) | 198 V |
| Czas ponownego zapłonu (Min) (Max) | 15 min |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) | 120 s |
| Czas zapłonu (Max) | 30 s |
| Voltage (Max) | 94 V |
| Voltage (Min) | 78 V |
| Voltage (Nom) | 86 V |

### • Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

| | |
|---|---|
| Funkcja ściemniania | brak |

PHILIPS

# MASTERColour CDM-R111

| | |
|---|---|
| Czas uruchamiania 90% (Max) | 3 min |

- Mechanika i korpus

| | |
|---|---|
| Wykończenie żarówki | reflektor |

- Certyfikaty i zastosowania

| | |
|---|---|
| Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) | B |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom) | 3.0 mg |
| Energy Consumption kWh/1000 h | 43 kWh |

- UV

| | |
|---|---|
| Pet (Niosh) (Min) | 8 h/500lx |

| | |
|---|---|
| Współczynnik uszkodzenia D/fc (Max) | 0.4 |


- Dane techniczne produktu

| | |
|---|---|
| Pełny kod produktu | 871150021387710 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500213877 |
| Kod zamówienia | 21387710 |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1 |
| Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 6 |
| Materiał Nr (12NC) | 928096505330 |
| Waga netto (szt.) | 0.095 kg |
| ILCOS Code | MRS/UB-35/942-H-GX8.5-111/88/24 |

## Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym. Lampy o mocy 35W/emitujące światło o barwie 830 mogą też współpracować z osprzętem elektromagnetycznym.

## Rysunki techniczne

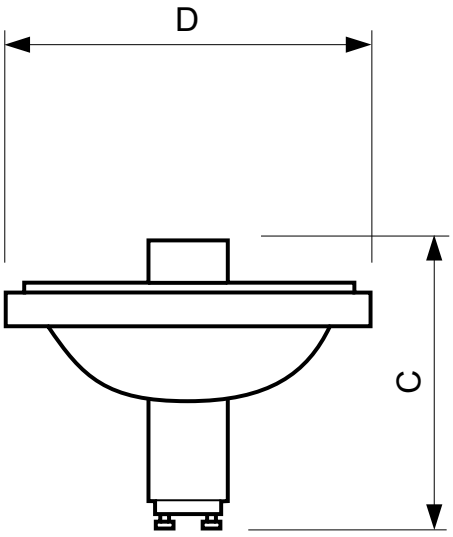


CDM-R111, GX8.5





CDM-R111 35W/942 24D

| Product | D | C |
|---|---|---|
| MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT | 111 mm | 95 mm |

# MASTERColour CDM-R111

## Dane fotometryczne

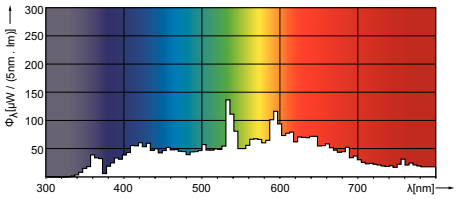


© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.pl/lighting**

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie