

MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Kompaktowa, reflektorowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	GX8.5 [GX8.5]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	6000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	6500 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	7000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	9000 h
Kod ANSI HID	M130/O
Cykl załączania	800X

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	942 [Tb 4200K]
Beam Angle (Nom)	40 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	36 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	45 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	27 °
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1350 lm
Światłość (Min)	3000 cd
Światłość (Nom)	4000 cd
Opis rozsyłu światła	zalewowy [zalewowy]
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0.370
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0.365
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4200 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	93
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	65 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	1300 lm

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	35 W
Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	198 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	15 min
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	120 s
Czas zapłonu (Max)	30 s
Voltage (Max)	94 V
Voltage (Min)	78 V
Voltage (Nom)	86 V

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

PHILIPS

MASTERColour CDM-R111

Czas uruchamiania 90% (Max)	3 min

- Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	reflektor

- Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3.0 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	43 kWh

- UV

Pet (Niosh) (Min)	8 h/500lx

Współczynnik uszkodzenia D/fc (Max)	0.4


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150021389110
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6
EAN/UPC - Produkt	8711500213891
Kod zamówienia	21389110
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	928096605330
Waga netto (szt.)	0.095 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/942-H-GX8.5-111/88/40

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym. Lampy o mocy 35W/emitujące światło o barwie 830 mogą też współpracować z osprzętem elektromagnetycznym.

Rysunki techniczne

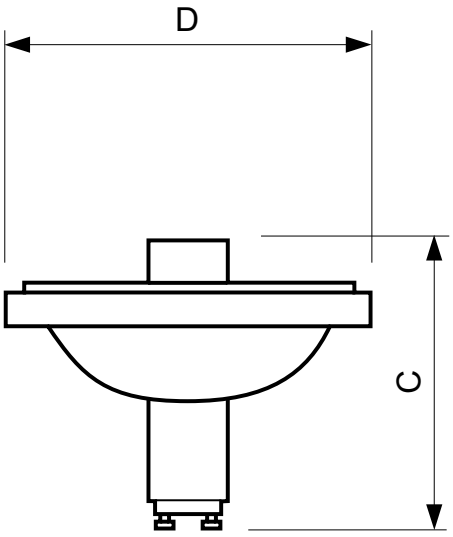

CDM-R111, GX8.5




CDM-R111 35W/942 40D

Product	D	C
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm

MASTERColour CDM-R111

Dane fotometryczne

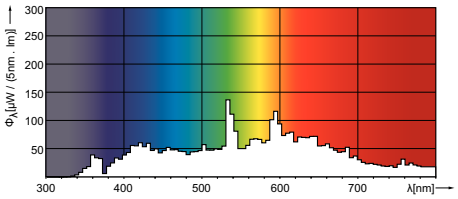

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie