

MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	9000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	5500 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	12000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	15000 h
Cykl załączania	1350X

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	930 [Tb 3000K]
Beam Angle (Nom)	30 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	30 °
Światłość (Nom)	8000 cd
Opis rozsyłu światła	zalewowy [zalewowy]
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 12000 h (Nom)	82 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	94 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 4000 h (Nom)	90 %
Projektowa średni strumień świetlny	2000 lm
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0.437
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0.400
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	69 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Min)	88
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	91
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	80 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	2400 lm

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	35 W
Prąd lampy (EM) (Nom)	0.450 A
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	198 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	15 min
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	120 s
Czas zapłonu (Max)	30 s
Voltage (Max)	96 V
Voltage (Min)	80 V
Voltage (Nom)	88 V

PHILIPS

MASTERColour CDM-R Elite

- Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	3 min

- Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	przezroczysta (CL)

- Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4.7 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	43 kWh

- Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych

Temperatura żarówki (Max)	300 °C
Temperatura trzonka (Max)	200 °C


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871829124194200
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
EAN/UPC - Produkt	8718291241942
Kod zamówienia	24194200
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	928108200630
Waga netto (szt.)	0.220 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H-E27-95/125/30

Warnings and safety

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne

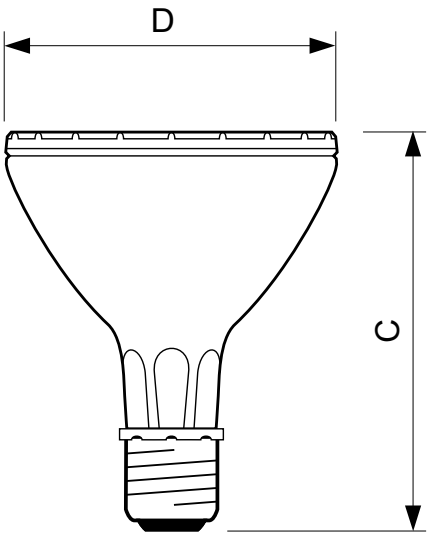


CDM-R Elite /930, /942 E27 PAR30L

CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Product	D	C
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm



Dane fotometryczne

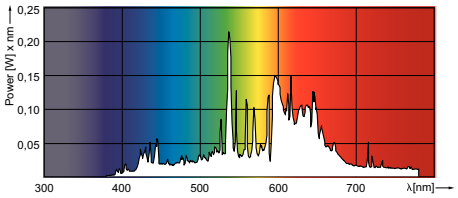

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie