

MASTER PL-T TOP 4 pinowe

MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT

MASTER PL-T TOP to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Technologia amalgamatowa firmy Philips gwarantuje optymalne działanie w różnych zastosowaniach w szerokim zakresie temperatur, co przekłada się na znacznie wyższą moc świecenia i sprawności układu. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	GX24q-5
Informacje o trzonku	4P
Trwałość 50% z podgrz., 3h	13000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	7000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	4500 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	8000 hr
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	60 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	90 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	82 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	434 -
Współrzędna chromatyczności Y	397 -
Skut. św. znam. HF 25°C	76 (min) Lm/W
LLMF HF 12000h	81 %
LLMF HF 8000h	84 %
LLMF HF 6000h	85 %
LLMF HF 4000h	88 %
LLMF HF 2000h	92 %
Str. św. EL 25°C dop.	3900 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	4300 Lm
Optymalna temperatura	28 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	57 W
Napięcie lampy EL 25°C	162 V
Prąd lampy EL 25°C	0.320 A
Przyciemnianie	Tak
Moc lampy EL 25°C, znam.	51.0 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	57 W

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg

• Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.320 A
Napięcie znam. generatora HF	560 V
Opornik	1200 ohm

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER PL-T TOP 4 pinowe

- Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	157.7 (max) mm
Długość B	182.0 (max) mm
Długość całkowita C	197.7 (max) mm
Średnica D	41 (max) mm


- Dane produktu

Kod zamówienia	610225 70
Kod produktu	871150061022570
Nazwa produktu	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500610225
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500610256
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500610287
Kod logistyczny - 12NC	927912483069
Kod ILCOS	FSM6H-57/30/1B-L/P-GX24q=5
Waga netto 1 szt.	101.000 gr


Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy

Rysunki techniczne

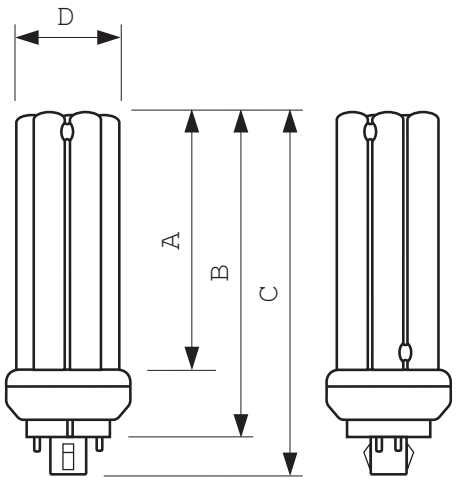






GX24q-5

GX24q-5, 4P


Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T TOP 57W/830/4P A	157.7	182.0	197.7	41

MASTER PL-T TOP 4 pinowe

Dane fotometryczne

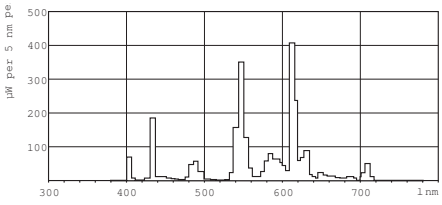

Barwa Światła /830

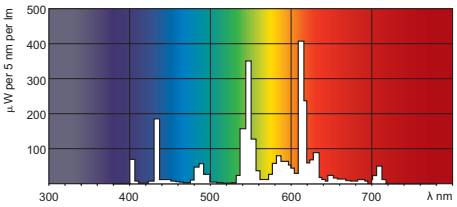

Barwa Światła /830

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie