

HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL/4

Kwarcowa lampa metalohalogenkowa

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	E40 [E40]
Pozycja robocza	P [p]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	3000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	5500 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	8000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	12000 h
Opis systemu	niedostępny [-]

• Dane techniczne oświetlenia

Strumień świetlny (znamionowy) (Min)	79000 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	85000 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	75 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	87 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	80 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	370
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	380
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4300 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	86 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	57

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie zasilania lampy	220 V [220]
Power (Rated) (Nom)	1000 W
Prąd rozruchowy lampy (Max)	14.2 A
Prąd lampy (EM) (Nom)	8.25 A
Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	198 V
Czas zapłonu (Max)	30 s
Voltage (Max)	140 V
Voltage (Min)	120 V
Voltage (Nom)	220 V

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

• Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	przezroczysta (CL)

PHILIPS

HPI-T

- Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	86 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	1083 kWh

- Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych

Temperatura żarówki (Max)	555 °C
Temperatura trzonka (Max)	300 °C


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150018373645
Nazwa produktu na zamówieniu	HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL/4
EAN/UPC - Produkt	8711500183736
Kod zamówienia	18373645
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	4
Materiał Nr (12NC)	928482600096
Waga netto (szt.)	0.370 kg

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu z osprzętem sterującym dla wysokoprężnych lamp rtęciowych
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne

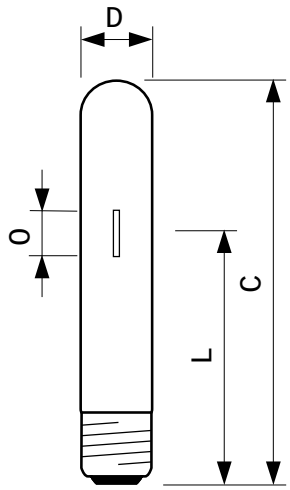


HPI-T, 1000W, E40

HPI-T 1000W/543 E40

Product	D	O	L	C
HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm



Dane fotometryczne

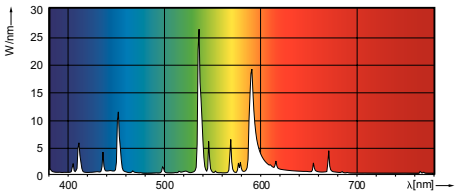

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Marzec 7
Dane wkrótce ulegną zmianie