

SON

SON 70W E E27 CO 1CT/24 CHINA

Wysokoprężna lampa sodowa

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	12000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	22000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	28000 h
Opis systemu	zewnętrzny zapłonnik (E)
LSF EL 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF EL 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF EL 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF EL 8kh cykl 12h znam. poz.	98 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	94 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	86 %
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	76 %

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	220 [Tb 2000K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Min)	4500 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	5600 lm
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	85 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Min)	85 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	93 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Min)	80 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	88 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	80 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Max)	25
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	-
Utrz.Strum.2000 LLMF HF 4000h	93 %
Utrz.Strum.5000 LLMF HF 8000h	89 %
Utrz.Strum.5000 LLMF HF 12000h	86 %
Utrz.Strum.5000 LLMF HF 16000h	84 %
Utrz.Strum.5000 LLMF HF 20000h	81 %
	79 %
	78 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	70.0 W
Prąd lampy (EM) (Nom)	0.98 A

PHILIPS

Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V
Skok napięcia w momencie zapłonu (Max)	1800 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	180 s
Czas zapłonu (Max)	5 s
Voltage (Max)	105 V
Voltage (Min)	75 V
Voltage (Nom)	90 V

- Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak
Czas uruchamiania 90% (Max)	5 min

- Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	opalizowana [opalizowane szkło (CO)]

- Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	16.3 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	77 kWh

- Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych

Temperatura żarówki (Max)	350 °C
Temperatura trzonka (Max)	200 °C


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150021024130
Nazwa produktu na zamówieniu	SON 70W E E27 CO 1CT/24
EAN/UPC - Produkt	8711500210241
Kod zamówienia	21024130
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	24
Materiał Nr (12NC)	928486700091
Waga netto (szt.)	0.057 kg

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne

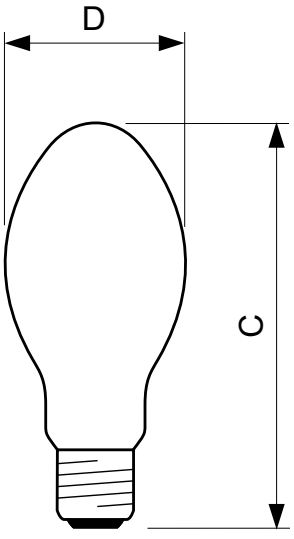

SON

SON 70W E E27 CO


Product	D	C
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm

SON

Rysunki techniczne



Dane fotometryczne

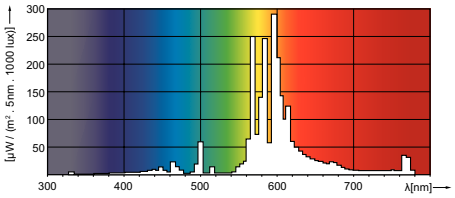

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie