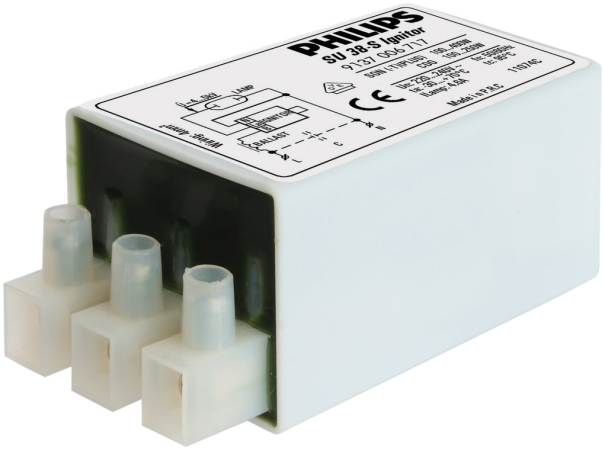


Zapłonniki do lamp wyładowczych

SU38-S 220-240V 50/60Hz

Zapłonniki HID do systemów szeregowych

PHILIPS

Zapłonniki do lamp wyładowczych

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Typ lampy	SON/CDO
Liczba lamp	1 piece/unit

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Typ zapłonu	szeregowy
Liczba impulsów zapłonu	2
Napięcie zapłonu (Max)	5.00 kV
Napięcie zapłonu (Min)	4.00 kV
Napięcie zadziałania	198 V
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8%-+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10%-+10%
Straty mocy (Nom)	4.0 W

• Okablowanie

Długość przewodu	6.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	4 mm²
Rodzaj złącza	śruba

• Cechy systemu

Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	100-400

• Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	55 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-30 °C
Temperatura przechowywania (Max)	80 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-25 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	95 °C

• Mechanika i korpus

Obudowa:	STUD-86


• Certyfikaty i zastosowania

Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE

• Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871829115374000
Nazwa produktu na zamówieniu	SU38-S 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8718291153740
Kod zamówienia	15374000
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	30
Materiał Nr (12NC)	913700671791
Waga netto (szt.)	0.150 kg


Rysunki techniczne

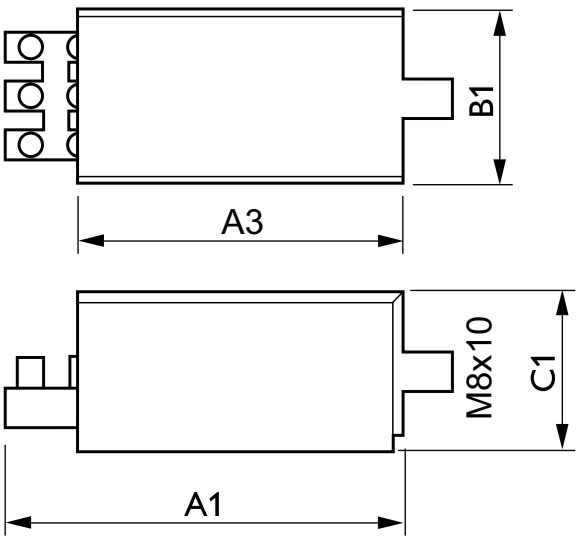

SU 38-S 220-240V 50/60Hz

Product	C1	A1	A3	B1
SU38-S 220-240V 50/60Hz	32.0 mm	78.0 mm	62.0 mm	36.0 mm

Rysunki techniczne

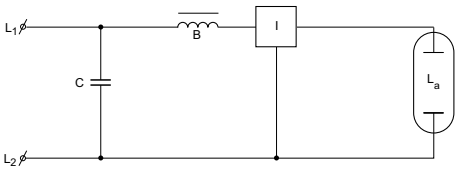

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .