

# MASTER PL-T TOP 4 pinowe

## MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT

MASTER PL-T TOP to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Technologia amalgamatowa firmy Philips gwarantuje optymalne działanie w różnych zastosowaniach w szerokim zakresie temperatur, co przekłada się na znacznie wyższą moc świecenia i sprawności układu. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

## Danych wyrobów

### • Charakterstyki ogólne

| | |
|---|---|
| Trzonek | GX24q-4 |
| Informacje o trzonku | 4P |
| Trwałość 50% z podgrz., 3h | 13000 hr |
| Trwałość średnia bez podgrz EL | 7000 hr |
| Trwałość do 10% bez podgrz | 4500 hr |
| Trwałość 10% z podgrz., 3h | 8000 hr |
| LSF HF c. 12000h cykl 3h znam. | 60 % |
| LSF HF c. 8000h cykl 3h znam. | 90 % |
| LSF HF c. 6000h cykl 3h znam. | 97 % |
| LSF HF c. 4000h cykl 3h znam. | 98 % |
| LSF HF c. 2000h cykl 3h znam. | 99 % |

### • Charakterystyki świetlne

| | |
|---|---|
| Kod barwy | 840 [CCT of 4000K] |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 82 Ra8 |
| Opis barwy (tekst) | Chłodnobiała |
| Temp. barwowa | 4000 K |
| Współrzędna chromatyczności X | 380 - |
| Współrzędna chromatyczności Y | 379 - |
| Skut. św. znam. HF 25°C | 80 (min) Lm/W |
| LLMF HF 12000h | 81 % |
| LLMF HF 8000h | 84 % |
| LLMF HF 6000h | 85 % |
| LLMF HF 4000h | 88 % |
| LLMF HF 2000h | 92 % |
| Str. św. EL 25°C dop. | 3050 Lm |
| Str. św. EL 25°C znam. | 3200 Lm |
| Optymalna temperatura | 28 C |

### • Charakterystyki elektryczne

| | |
|---|---|
| Moc lampy | 42 W |
| Napięcie lampy EL 25°C | 124 V |
| Prąd lampy EL 25°C | 0.320 A |
| Przyciemnianie | Tak |
| Moc lampy EL 25°C, znam. | 38.0 W |
| Moc lampy EL 25°C, nom. | 42 W |

### • Ochrona środowiska

| | |
|---|---|
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Zawartość rtęci (Hg) | 1.4 mg |

### • Charakterystyka pomiarowa

| | |
|---|---|
| Prąd kalibracyjny | 0.320 A |
| Napięcie znam. generatora HF | 270 V |
| Opornik | 420 ohm |

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

# MASTER PL-T TOP 4 pinowe

- Wymiary produktu

| | |
|---|---|
| Długość między-trzonkowa A | 120.7 (max) mm |
| Długość B | 145.0 (max) mm |
| Długość całkowita C | 160.7 (max) mm |
| Średnica D | 41 (max) mm |


- Dane produktu


| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 610089 70 |
| Kod produktu | 871150061008970 |
| Nazwa produktu | MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 5X10CC |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 50 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8711500610089 |
| Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2 | 8711500610102 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym | 8711500610164 |
| Kod logistyczny - 12NC | 927912284069 |
| Kod ILCOS | FSMH-42/40/1B-L/P-GX24q=4 |
| Waga netto 1 szt. | 83.000 gr |


## Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy

## Rysunki techniczne

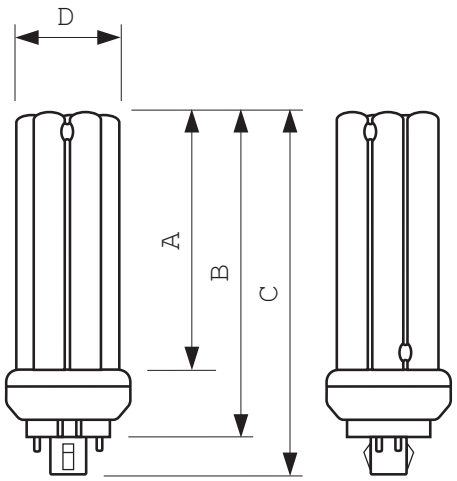





GX24q-4

GX24q-4, 4P


| Product | A (Max) | B (Max) | C (Max) | D (Max) |
|---|---|---|---|---|
| PL-T TOP 42W/840/4P A | 120.7 | 145.0 | 160.7 | 41 |

# MASTER PL-T TOP 4 pinowe

## Dane fotometryczne

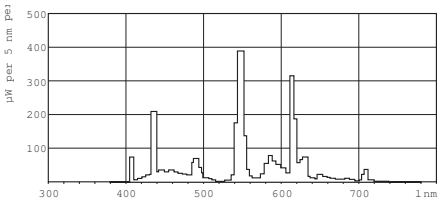

Barwa Światła /840

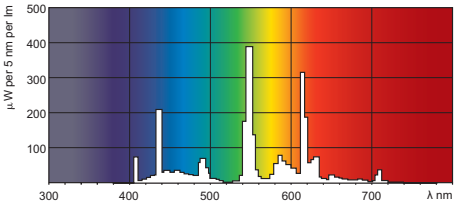

Barwa Światła /840

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie