

MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności.Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji.Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	E14 [E14]
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	4-25W

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	WW
Strumień świetlny (Nom)	250 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	250 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2200-2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	65 lm/W
Jednorodność barw	6 stopni
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.0 W
Prąd lampy (Nom)	25 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Max)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Voltage (Nom)	220-240 V

PHILIPS

MASTER LEDcandle

- Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C

- Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

- Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	przezroczysta (CL)


- Certyfikaty i zastosowania

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Energy Consumption kWh/1000 h	4 kWh

- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869645368100
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696453681
Kod zamówienia	45368100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001139802
Waga netto (szt.)	0.063 kg


Rysunki techniczne

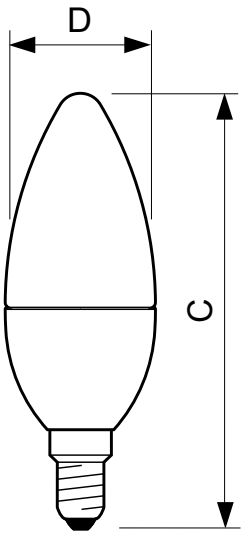

E14 B38

LED DT 4-25W E14 2200-2700K B38 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie