

MASTER LEDspot 230V

MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 25D

Delivering a warm, halogen-like accent beam, MASTER LEDspot MV is a perfect fit for spot lighting (track, corridors, lift lobbies, display cases and cabinets) in the hospitality industry. It is particularly suitable to public areas where the light is on 24/7, such as lobbies, corridors, stairwells.MASTER LEDspot MV delivers huge energy savings and minimizes maintenance cost without any compromise on brightness, enabling hospitality owners to achieve a return on their investment within one year. These LEDspots are compatible with most existing fixtures with a GU10 holder and designed as a retrofit replacement for halogen or incandescent spots. The dimmable versions drive further efficiencies, while helping to create the desired atmosphere.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	GU10 [GU10]
Trwałość nominalna (Nom)	35000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	4.3-50W

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	830 [Tb 3000K]
Beam Angle (Nom)	25 °
Rozsył światła	25D [średni rozsył światłości]
Strumień świetlny (Nom)	390 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	390 lm
Światłość (Nom)	1400 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	25 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	84.88 lm/W
Jednorodność barw	6 stopni
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	365 lm

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.3 W
Prąd lampy (Nom)	23 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Max)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Voltage (Nom)	220-240 V

• Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	83 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

PHILIPS

MASTER LEDspot 230V

- Certyfikaty i zastosowania

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Energy Consumption kWh/1000 h	5 kWh

- Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871869643844200

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 25D
EAN/UPC - Produkt	8718696438442
Kod zamówienia	43844200
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001130202
Waga netto (szt.)	0.036 kg


Warnings and safety

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20° C do 45° C
- Do stosowania w oprawach otwartch, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewaukacyjnych

Rysunki techniczne

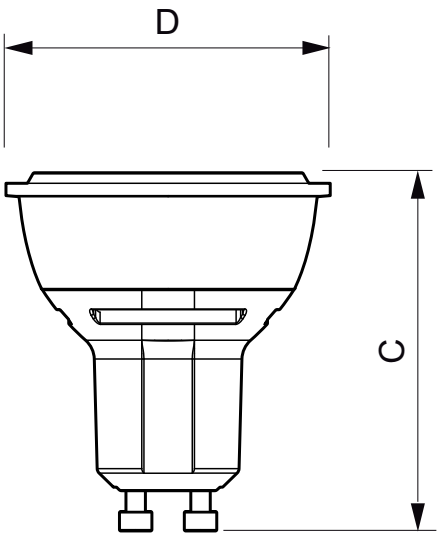

4-35W, 5.5-50W, 6-50W GU10




LED VLE D 4.3-50W GU10 830 25D

Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 25D	50 mm	55 mm

MASTER LEDspot 230V

Dane fotometryczne

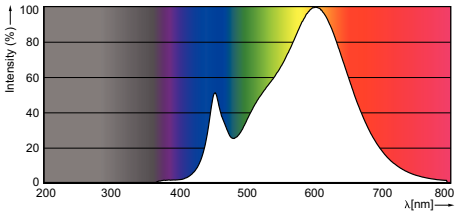

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Styczeń 30
Dane wkrótce ulegną zmianie