

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8

Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonały wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek fluorescencyjnych. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	G13 [G13]
Główne zastosowanie	przemysłowe
Trwałość nominalna (Nom)	50000 h
Cykl załączania	50000X
B50L70	50000

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	3400 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3400 lm
Znamionowy kąt rozsyłu światła	160 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Jednorodność barw	6 stopni
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	25000-80000 Hz
Prąd lampy (Nom)	400 mA
Czas uruchomienia (Max)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Max)	0.1 s
Współczynnik mocy (Min)	0.9

• Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

• Mechanika i korpus

Długość produktu	1500 mm

• Certyfikaty i zastosowania

Energooszczędny produkt	tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+

PHILIPS

MASTER LEDtube InstantFit HF


Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat KEMA Keur RoHS compliance
Energy Consumption kWh/1000 h	31 kWh

- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869655288900
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8

EAN/UPC - Produkt	8718696552889
Kod zamówienia	55288900
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001211602
Waga netto (szt.)	0.450 kg

Rysunki techniczne

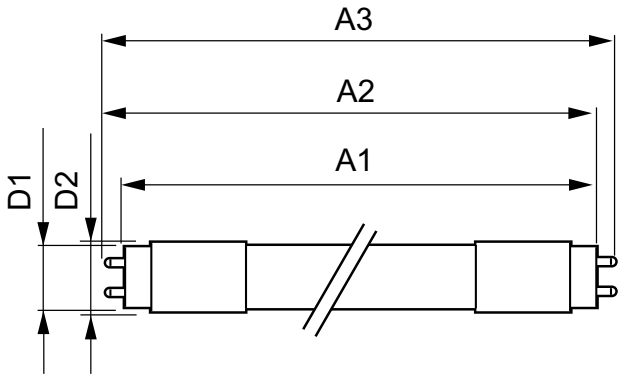


TLED 50-100V 26W-58W 3700lm 3000K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8					

MASTER LEDtube InstantFit HF

Dane fotometryczne

MASTER LEDtube InstantFit HF

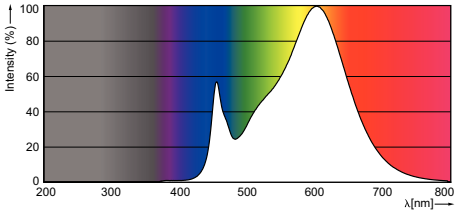

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Kwiecień 10
Dane wkrótce ulegną zmianie