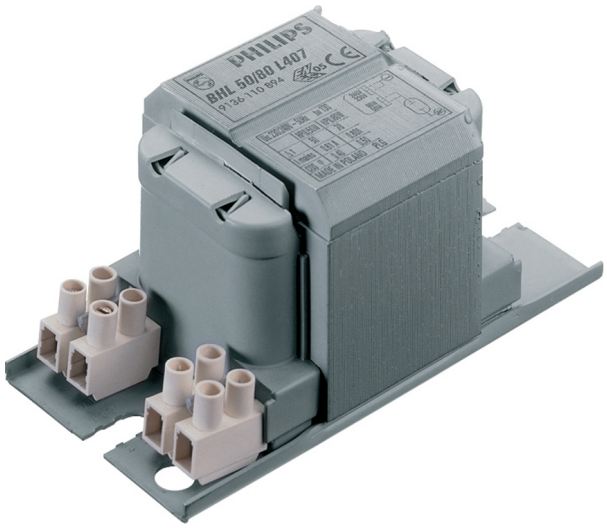


HID-Basic BSN/BMH semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

BMH 35 K302-ITS 230V 50Hz BC1-118

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonnikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Konstrukcja	BC1-118
Typ lampy	CDM
Liczba lamp	1 piece/unit

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0.35
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8%-+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10%-+10%
Prąd wejściowy z korelacją PF	0.85 A

• Okablowanie

Długość przewodu	7.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	2.5 mm²
Rodzaj złącza	wkładka

• Cechy systemu

Kondensator	6µF/250V
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	35
Zalecany zapłonnik	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591) only CDM

• Temperatura

Temperatura przechowywania (Max)	130 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-30 °C
Temperatura w uzwojeniu (Max)	130 °C

• Certyfikaty i zastosowania


Aktywna ochrona termiczna	tak


• Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	872790094017600
Nazwa produktu na zamówieniu	BMH 35 K302-ITS 230V 50Hz BC1-118
EAN/UPC - Produkt	8727900940176
Kod zamówienia	94017600
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	913700280526
Waga netto (szt.)	0.955 kg

PHILIPS

Rysunki techniczne

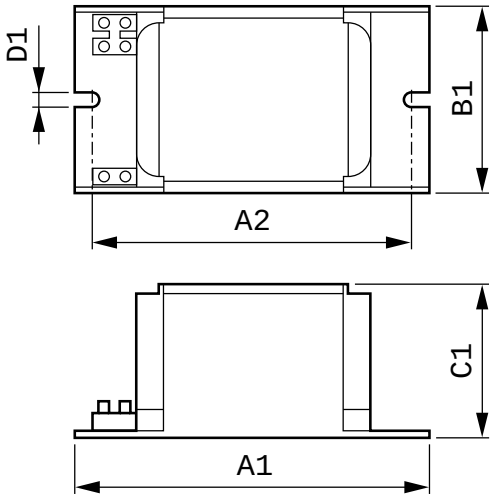

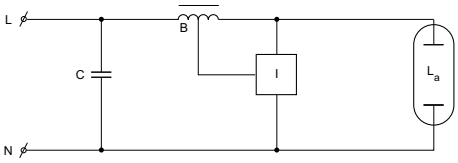

BMH 35 K302-ITS 230V 50Hz BC1-118

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BMH 35 K302-ITS 230V 50Hz BC1-118	6.2 mm	52.0 mm	118.0 mm	94.0 mm	61.0 mm

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .