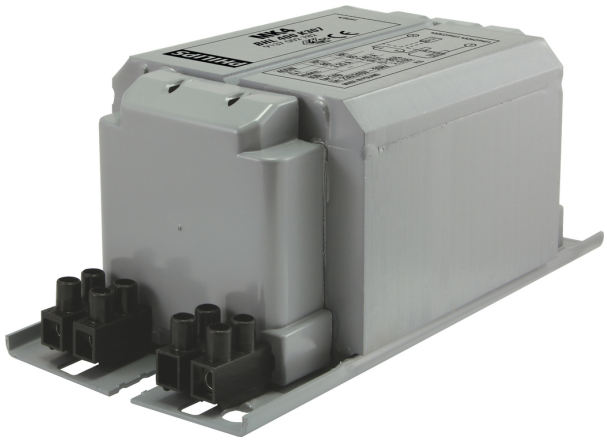


HID-Basic BHL HPL/HPI

BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania w lampach HPL, HPI (Plus) oraz SON-H

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Konstrukcja	BC2-151
Typ lampy	HPL/HPI
Liczba lamp	1 piece/unit

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	2.15
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8%-+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10%-+10%
Prąd wejściowy z korelacją PF	2.15 A
Prąd wejściowy bez korelacji PF	3.25/3.40 A
Współczynnik mocy bez kompensacji PF (Nom)	3.25

• Okablowanie

Długość przewodu	7.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	2.5 mm²
Rodzaj złącza	śruba

• Cechy systemu

Kondensator	45µF/250V
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	400
Zalecany zapłonnik	no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI51 (913619519966)

• Temperatura


Temperatura przechowywania (Max)	130 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-30 °C
Temperatura w uzwojeniu (Max)	130 °C
Warunki normalne Delta-T	80/85 °C


• Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	872790094076300
Nazwa produktu na zamówieniu	BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151
EAN/UPC - Produkt	8727900940763
Kod zamówienia	94076300
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	913700284626
Waga netto (szt.)	2.998 kg

PHILIPS

Rysunki techniczne

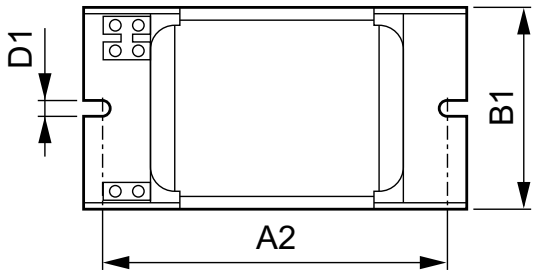

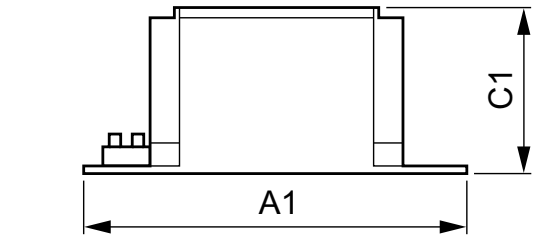



BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151	6.2 mm	65.0 mm	150.0 mm	129.0 mm	76.0 mm

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting